

工加

醣芥菜用木桶最好

每千斤需醣180斤

日本東海牌

動力噴霧・灌水兩用機

日本政府  
JIS檢定合格  
幫浦效率最高附三菱牌單相馬達  
一馬匹及附屬品，  
可調換汽油引擎使  
用。

重量：17kg

最高壓力：35kg/cm²

常用壓力：21kg/cm²


送水量：噴霧每分29公升

灌水每分53公升

(日本岡恒老牌)

天下一品

赤白比尼爾卷




採果鋏 剪定鋏 接木刀

採果鋏  
剪定鋏  
接木刀

現貨供應

總經銷 新高貿易股份有限公司 嘉北市峨眉街68號 電話：34190號

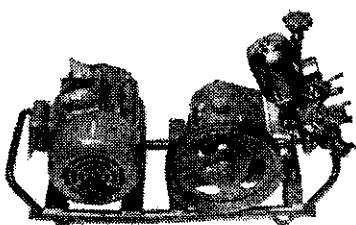

■優點：

- ① 24小時繼續使用不損機件
- ② 抽水可送達200公尺高處，傾斜度90°仍可到達
- ③ 用途：水田、果樹、平地、山坡地均合用
- ④ 本機有噴霧口二處，十甲地以2~3天可噴完

- 【問】：(1)醣酸菜預定期藏七個月，則一千台斤菜須要用多少醣？  
(2)用水泥池貯藏成品會變黑，若四週及底都塗上塑膠布，是否與木桶功用相同。(因水泥池成本低十倍)。  
(3)是否需要用防腐劑？(高雄縣烏松鄉烏松村埔北巷一五號龍昇隆)
- 【答】：(1)醣酸菜誤是指芥菜。其材料配合量，假定期存七個月，每一千台斤芥菜需要一百五十一至一百八十七台斤鹽量。部分易變黑變質，芥菜類最好避免用(如蘿蔔、大頭菜可用)。水泥池雖可塗上塑膠布，但不能耐長期貯藏，最好還是用木桶。
- (2)食鹽是一種防腐劑，不必另用防腐劑。(朱仙和)

【問】：三和土(タタキ)的原料，配合施工方法如何？請惠告。(林泉林)  
【答】：(1)三和土(タタキ)是最簡單的地坪裝修，在日本多用於農家上面地坪。  
(2)原料與配合量為石灰約三百公斤，粘土(打碎M3)○·四公斤，河沙(M3)約○·二公斤，鹽液( $MgO_2$ )與水適量。

(3)施工法可將石灰、粘土及河沙拌勻，撒以摻有鹽液的水，再加拌合至適當濕度，然後鋪於地面上，並以木棍拍壓使平整堅實。  
人的姓名住址。  
讀者請注意：凡來信詢問農業問題的信件，請附回信信封並貼回信郵票一元，上面寫好收信人。

豐年讀者服務部 謹啓  
讀者請注意：凡來信詢問農業問題的信件，請附回信信封並貼回信郵票一元，上面寫好收信人。

# 周瑞和優良種子

預告 甘藍界新星出現!!

最優秀改良新品種・五大特性

一、耐暑	二、耐病	三、耐乾	四、多收	五、美味
------	------	------	------	------

本品種乃係由初秋甘藍加以改良。而品質遠勝初秋甘藍。

郵政劃撥 80002 · 電話 3479 · 郵政信箱 33

臺灣總代理

批發零售門市部

進出口批發部

周瑞和種子行 \* 周瑞和商行

嘉義市西門街 55 號

嘉義市西門街 57 號