

初田牌防除機

日本最老牌・製品暢銷世界・性能信用最可靠


土壤注入機



- 驅除線蟲最理想的注入機
- 大面積作業，能連接動力噴霧機使用。
- クロールピクリン DD. EOB 藥劑也可使用不損管

規格	機種	手動式	動力式
機體寸法(長×高) (mm)		900×230	228×960
重量(乾燥)(kg)		0.98	2.9
藥液桶容量(ℓ)		2,500	
注入量調節(cc)		1~5	0~5
注入深調節(cm)		12, 15, 18	
每分地作業時間(標準)		30~40分	

掘穴機




最新式・造林・土木・果樹園用

- 各種鑽頭備全
- 各種工作均可使用
- 造林：挖掘植穴
- 果樹園：挿支柱
- 土木：各種挖孔工作

型別	幅×高 m/m	重量	引擎馬力
A-1型	600×800	12.0K	KT30(2.5 P.S)
A-2型	590×890	9.0K	KT18(1.8 P.S)

AM-8 多兼機




用途：水稻、蔬菜、菜樹、茶園等藥劑撒佈。

- 特點：①設計精細，性能超羣，堅固耐用，用途最廣。②重量輕，馬力強，振動小，長時間工作不感疲勞。③噴水、噴粉均一，藥効平均。④藥桶二個，容量最大(16ℓ)節省補藥時間。⑤裝備方便，免用工具。⑥採用世界最初發明“吹上式”噴粉系統〔初田特許〕。⑦採用初田獨創靜壓雙重管方式，粒子細，抵達力強速。⑧粒劑噴吐，採用特別設計噴嘴，能均勻撒佈。⑨出水粉口曲管活動轉向自如。⑩採用圓錐側板風葉，風速最高。

刈草機

割稻、割麥、割草鋸木皆可使用
使用輕便・省時・省力

型別	重量	携行方式	引擎馬力
H-8型	6.0K	肩掛	KT10(1.2P.S)
H-10型	8.0K	兩肩掛	KT18(1.8P.S)
H-20型	9.5K	兩肩掛	KT30(2.5P.S)

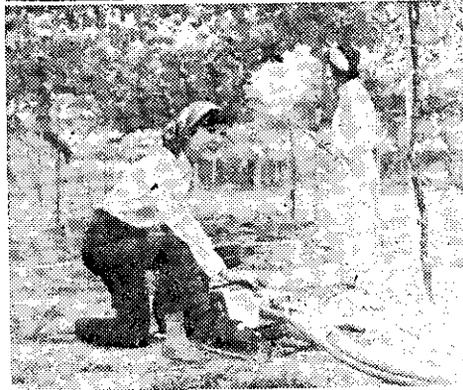

高壓動力噴霧機

用途：平地山坡地、菜園、茶園、苗圃園、水稻共同防治之藥劑散布或抽水灌溉等。

- 特點：①曲柄箱和汽筒合一體，無漏水現象，泵〔幫浦〕的效果達百分之九十，遠超過日本 JIS 規格百分之卅。
②採用大型旋塞，噴霧，抽水兼用，新型調壓閥，壓力安定。
③調減壓按手合一，操縱簡便，結構單純美觀。
④馬力省，耐久力強，噴霧能力高，到達百分之八十。
⑤長時間使用不損機件，透水高達300公尺以上。

構造規格	機種	S-12(ヨニ)	S-18(ナヒ)	S-27II型(ナトニ)	S-45II型(ナコニ)
重量	量	8.3kg	13.4kg	17.0kg	23.0kg
馬力		1~1.5P.S.	0.7~1.6P.S.	1.1~2.3P.S.	1.9~4.0P.S.
所連	力	20×20mm(2連)	26×20mm(2連)	26×20mm(3連)	28×31mm(3連)
吐出	口	8.5mm.....2ヶ	13mm(4分).....1ヶ	13mm(4分).....2ヶ	13mm(4分).....1ヶ 19mm(6分).....1ヶ
噴霧性能	回轉數	800回/分	600~800回/分	600~800回/分	600~800回/分
性能	吸力	20kg/cm ²	20~35kg/cm ²	20~35kg/cm ²	20~35kg/cm ²
性能	吸水量	12ℓ/分	770~1020ℓ/時 (4.3~5.7石/時)	1150~1530ℓ/時 (6.4~8.5石/時)	2060~2745ℓ/時 (11.5~15.3石/時)
性能	回轉數	1200回/分	1600回/分	1600回/分	1600回/分
性能	吸力	10kg/cm ²	10.0kg/cm ²	10.0kg/cm ²	10.0kg/cm ²
性能	吸水量	18ℓ/分	2040ℓ/時 (11.4石/時)	3060ℓ/時 (17石/時)	5490ℓ/時 (30.5石/時)

製造 初田工業株式會社 總代理 英達貿易有限公司 臺北市中山北路一段33巷23號 TEL:559866

◀說明書備索，歡迎參觀賜顧▶

◀附帶引擎、馬達均有任顧客選購▶