

香菇栽培技術

杜自強

(續上期) 蜈蚣式堆積法，通風度最好，所以常在較潮濕的地方採用，此法的缺點是占地太大。現在常因土地所有權的關係，找不到十分理想的環境，那時就可以堆積方式來補救。

為了使香菇的菌絲能平均蔓延在段木上或每支段木都在同一時間變成良好的椴木起見，在堆積後約半年(井字形三十四個月)必需將段木，換個方向或上下調換。這個工作稱翻堆或翻木。

椴木的懸架：香菇的菌絲時代與發菇時期，所要求的環境條件不同，所以椴木到了低溫季節，必需移到四分乾六分濕的地方，以便供應發菇所需水分。同時把椴木架起來，使發菇後採收及管理更加方便。這種搬移工作平常稱為椴木的懸架。椴木懸架的方式，一般以合掌型，最普通，最適合於溪流邊或凹谷地。濕度不足的地方，可採用柴擦形堆積，但這時期要比堆積時疏些。一般每一分地懸架椴木的標準量：合掌型是一千二百支，柴擦型可容納到二千五百支。所以場地不足時，利用柴擦型也是解決問題的好方法。

收採烘乾


品質優良的多菇。採收冬菇在被膜剛剛離開時採收，高溫時幼菇生長較快，只能收到香信菇。香信菇在傘開八—九分時採收，商品價值較差。

有人喜歡在椴木懸架前，施行浸水及打木的工作，這種方法雖然使椴木在短期中，長出很多幼菇，但結果在總產量上並不一定可以增收。


採收好的香菇必需乾燥以後才能成為安定性的商品。香菇乾燥法有日曬法與烘乾法兩種。日曬法不需花成本設備，但因熱力不能控制，所以成品的品質遠不及火力乾燥者為優。且遇到連日下雨時，辛苦栽培出來的香菇，就因不能乾燥而腐爛。故乾燥設備是生產香菇農場必需的設備。火力乾燥設備的型式大小，可按照自己香菇生產量而定。乾燥要領因型式而不同，請在購置時參閱說明書，乾燥完成的香菇，經包裝後，放置在乾燥處，集成適當數量，即可待價而估。

椴木懸架後不久，即可發生幼菇。從幼菇到採收期間溫度而有快慢不同。低溫時發育較慢，但可收

說明：①合掌式懸架，②蜈蚣式堆積，③柴擦式堆積，④井字形堆積

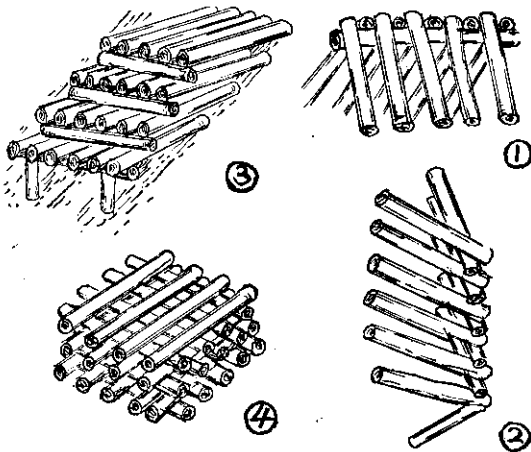

日本東海牌高壓動力噴霧灌水兩用機

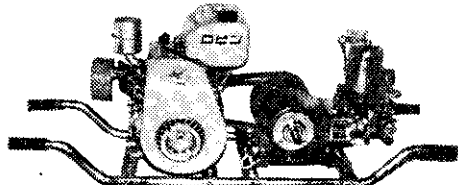

▲說明書備索▼

幫浦效率最高！構造堅固實用！
用途：山區果樹園、水田、農場、菜園、鷄舍、環境衛生消毒。零件齊全；兼售高壓ホース，五孔噴頭(可調整噴量大小)，ホース回轉銜接頭，各式強力噴槍。
※台中縣東勢鎮柑桔園、葡萄園使用本牌者佔百分之九十種類多：TM-3；TM-5；TM-15R；TM-45
(原動機有引擎或馬達，任君選擇)

東海牌手提式動力噴霧機




新發售!!

- ◎攜帶移置方便
- ◎超輕量小型
- ◎噴霧性能第一


適用於果樹園、菜園、花卉園藝、鷄舍環境衛生、洗汽車及機車。

東海牌動力噴霧機 TMD-108型



防治水稻、果疏病蟲害等
■設計特殊！
攪拌葉配合空氣加壓，使肥料，濕藥粉，完全噴出微粒散布。
■馬力強大！
2.8馬力
■重量輕！
僅有 9.5公斤，婦女亦能負荷。
■振動小！
絕不影響工作情緒，結構堅固。

日本岡恒牌高級園藝工具 鋼質最優秀！設計最實用！



其他：大割鋏、生花鋏、劉込鋏、根接鋏

榮獲最高知事賞受賞

草鎌

特製 土佐 余



(兩刃)
種類：六寸、七寸、八寸

◀ 原裝進口 · 歡迎選購 ▶ 臺灣總代理：新高貿易股份有限公司

臺北市峨眉街68號
電話：334190 · 336478