設施搭設改良

以一般籬壁式設施為基礎，於原籬壁之雙邊利用2枝鋾管交叉各構成一連續斜面，並於斜面架設耐日曬之六角形大孔目萬能網用以固定紅龍果枝條，避免因強風而折損。另於上述交叉鋾管上方架設遮光度約65%之黑色遮光網，減少太陽直射或降低光強度，可避免枝條上高溫累積，以降低傷害。遮光網寬度僅60公分，遮到陽光的時間，夏季約從上午9點30分至下午3點，不同地點或略有差異。除非颱風侵襲或特殊需要，遮光網不須每天拉收，保持展開即可，(如圖1、2及3所示)。

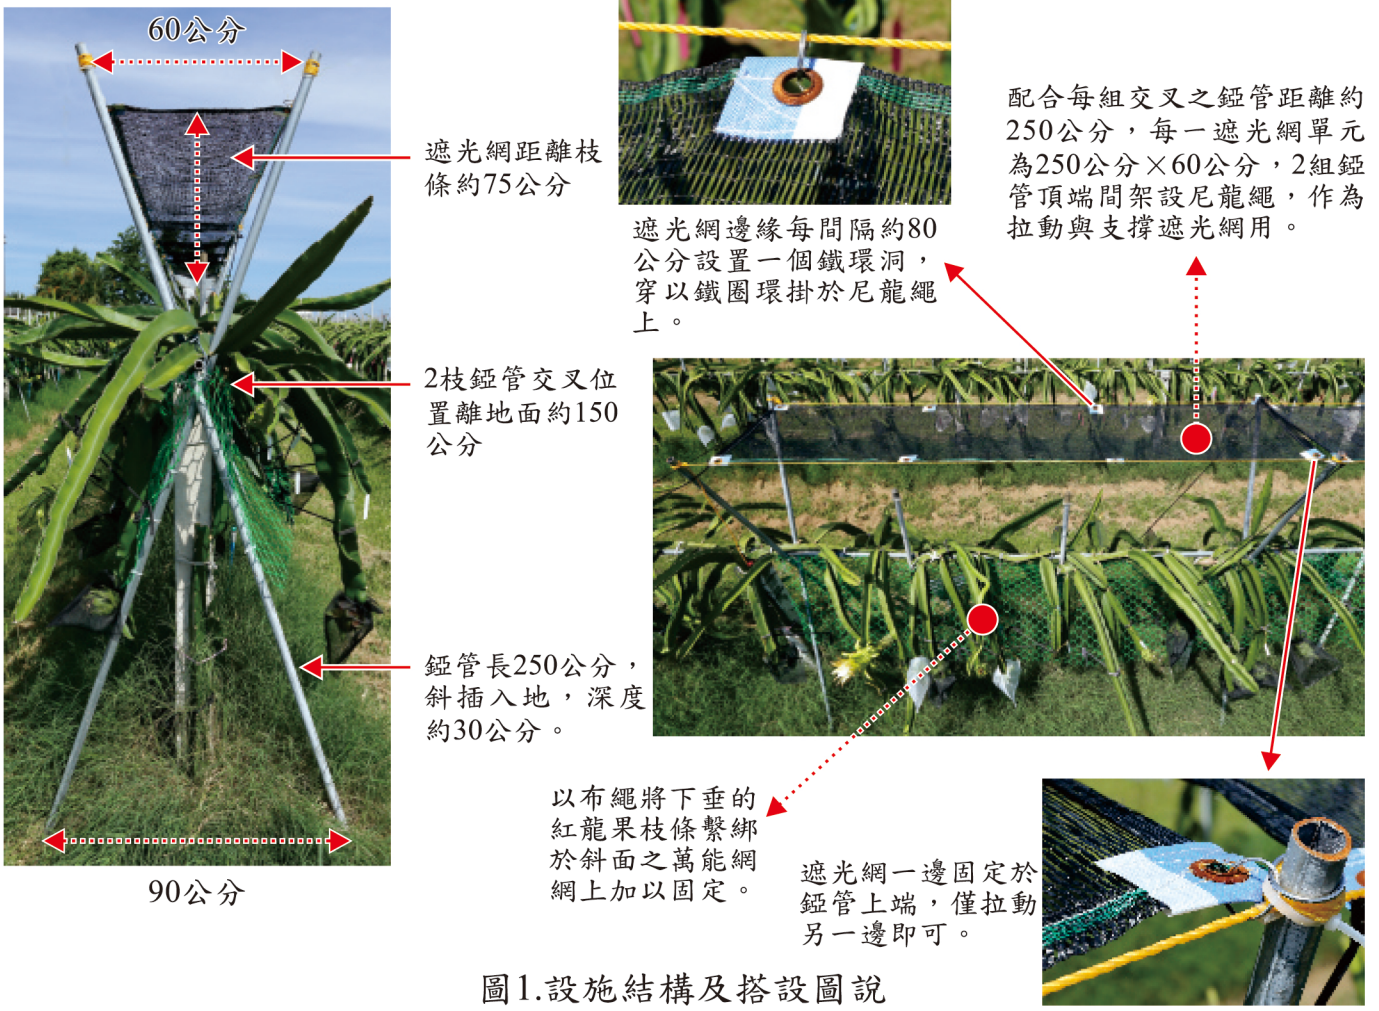


圖1.設施結構及搭設圖說



遮光網收起狀態



拉動遮光網前端之牽引布繩
逐漸展開遮光網





將遮光網拉至末端



布繩末端鉤子



以鉤子勾在萬能
網上固定遮光網

圖2. 遮光網展合方式



圖3. 紅龍果抗強風及防日燒設施



圖4. 改良式設施可將枝條適當配置並固定在斜面萬能網上避免強風折損。