
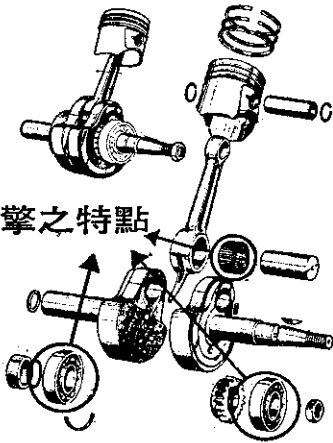


本田引擎

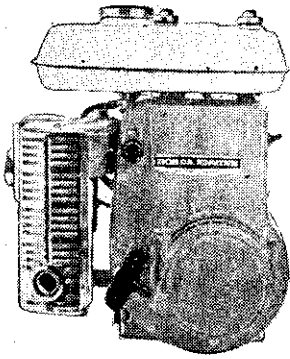

本田引擎之特點

規格：

	G42	G65
引擎型式	空冷四衝程	空冷四衝程
總排氣量	170c.c.	240c.c.
馬力	4.5HP (馬力)	6.8HP (馬力)
引擎重量	18公斤	29公斤
燃料箱容量	4.5公升	6公升
潤滑油容量	0.57公升	0.75公升

- 使用輕便，發動簡單，老幼皆可使用。
- 用途廣泛，可供抽水機、脫谷機、噴霧機、遊艇、運輸暨各種機械之動力裝置使用。

台灣總代理：

豐達行

台北市博愛路26號
電話：366280·330467

五齡

- (1) 本齡仍採用省力養蠶的條桑育。
- (2) 本齡期的長短，關係蠶品質良否至大，所以高溫之時，宜降溫使蠶室清潔；低溫時（即攝氏二二度以下）宜保溫，以提高蠶兒食慾，並給與良桑，使飽食。
- (3) 餉食前及中除前，必須散布福爾馬林焦圍內，增加除沙次數。
- (4) 本齡就眠時間長，所以宜於盛食期充分增加給桑量，使蠶兒飽食，以利眠中長期的絕食。
- (5) 本齡起蠶兒體積增大，對不良溫濕度、環境等抵抗力較弱，所有作業宜快速進行。如外溫在攝氏二一度以上時，要盡量將蠶室開放，並注意溫濕度調節。
- (6) 蠶座擴大，蠶沙增多，宜在努力許可範圍內，增加除沙次數。
- (7) 本齡就眠時間長，所以宜於盛食期充分增加給桑量，使蠶兒飽食，以利眠中長期的絕食。

上簇

- (1) 蠶兒食桑至五齡末期，停止食桑成為熟蠶，收容於簇中，使有營養的場所，而誘導促使吐絲，完成營養機能，並加以保護。
- (2) 熟蠶吐絲時，偶然受動搖，即在中途切斷絲線或中止吐絲，所以要注意保護。
- (3) 熟蠶上簇後，起初作成立足的繭綿，然
- (4) 天雨、多濕時，雖屬相當高溫，除盛食期以外，宜用微火力排濕，但絕對避免密閉蠶室。
- (5) 室內充滿蠶兒，給桑量與排泄量顯著增加，因此室內空氣污染嚴重，要注意換氣排濕。
- (6) 蠶兒易受厚飼之害，所以要盡可能薄飼。以蠶座每三〇公分平方容納蠶兒一二〇—一三〇頭程度為宜。

收繭出售

- (1) 春蠶及晚秋蠶上簇後六日收繭，七、八日出售。
- (2) 晚春蠶及秋蠶上簇後五日收繭，六、七日出售。
- (3) 後次第排出最後的糞尿，開始作繭。
- (4) 繭綿的量和品種或蠶簇的構造，雖略有差異，普通為繭層量的一、二%而已。
- (5) 熟蠶吐絲管繭的形狀，大體為S狀或8字狀。S狀多在營養外層，8字狀即在中層或內層為多。
- (6) 上簇室應保持乾燥（七〇%以下），以提高繭質。
- (7) 蠶簇應該改用回轉簇，繭質優良，同宮繭及下腳繭少，且省力耐用，唯一缺點是價錢高。其他蠶簇雖價錢便宜，但繭質較差，應逐漸不用。