

二六〇箱左右，視插秧機種類及插秧株距而定，但要比預定數多幾箱。


作業要點

• 秧苗裝入時，用手提起一端，以採秧苗板鏟起秧苗，放入插秧機苗台上。若因散播秧苗的寬度過大，不容易滑落時，將苗箱的長平方向在地面敲二、三次，使其寬度縮短減少後使用。（箱式育苗時）

• 苗台內無苗時，先將苗台移動到左右任何一端（發動引擎後調整），然後放入秧苗。勿使秧苗在取苗口集成一堆。

• 秧苗減少到苗台紅線（約剩餘十分分）位置時，就要補給秧苗。補給秧苗時，注意秧苗是否密接，不密接時會有欠缺及支數不足現象。可考慮田的長度，利用回轉時補給秧苗，以提高工作效率。秧苗若因太乾燥不容易滑落時，要撒小量水分，使其順利滑落。

• 插秧作業方法：插秧時，田邊及角落部分，先預留兩行或四行（〇・六—一・二公尺寬）空間，插秧到最後行程時，再補行插秧，如此即可

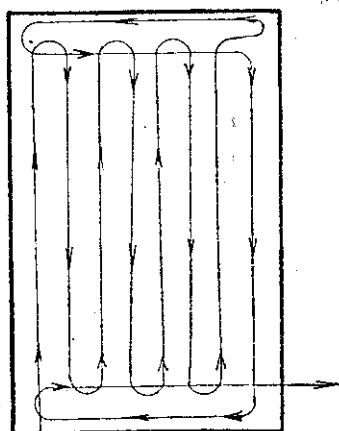

作業要領

插秧深度對於水田狀態及秧苗、水深都有影響，因此一定要先行試插，然後才決定插秧深度。


變，浮筒上升，則插秧深，浮筒下降則插秧淺，通常插秧深度為一、三公分範圍內最適合。調整時須鬆開兩邊的螺絲，雙方調節同樣高度後固定旋緊。

株距：一般由齒輪的大小互相組合調節，依照所需的株距，來決定齒輪的齒數。也有改變傳動皮帶輪的大小。大約可以由十二公分，調整到十八公分。

機件調整

• 須對準第一次插秧機標示桿所預留的畫線痕行進，使插秧全面整齊。

• 插秧行進時，腳在機械插秧行間行走，隨時注意不可踏著秧苗。

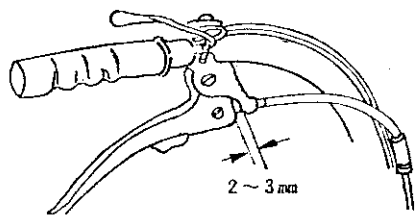

離合器手柄鋼線要調整放鬆，保持二—三公厘活動間隙

日本克勞士牌高性能引擎刈草機


機種 NEO ACE 101 1.5 馬力
TOKAI TPNS 1.8 馬力
TFS 2.5 馬力

リコイルスタータ付




男女婦孺均能容易操作，工作效率甚高。

請注意！岡恒牌舊型剪定鋏刀刃銜夾鋼線者均為假製品



日本岡恒牌高級園藝工具
鋼質最優秀！設計最實用！
其他：大梨鋏、枇杷鋏、高枝切鋏、刈込鋏、根接鋏

日本東海牌高壓動力噴霧灌水兩用機

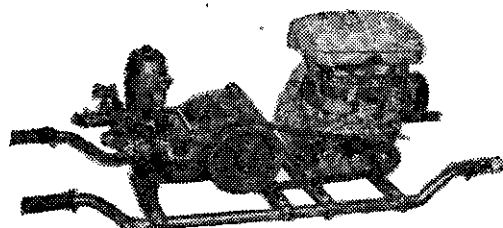

幫浦效率最高！構造堅固實用！


用途：山區果樹園、水田、農場、菜園雞舍、環境衛生消毒
* 台中縣東勢鎮柑桔園、葡萄園使用本牌者佔百分之九十
種類多：TM2・TM3・AP25・AP45・TM45

（原動機有引擎或馬達，任君選擇）

◎說明書備索◎


手提式動力噴霧機

性能優越！



CAK-E

注水式活線罈子掃除機(泵)



（高壓絕緣噴桿掃除罈子實況）
兼售：黃銅絕緣噴管

高壓絕緣噴桿
（說明書備索）

製造元：利昌工業株式會社

◀原裝進口・歡迎選購▶ 經銷處：新高貿易股份有限公司
台北市峨眉街68號 電話：334190・373208 郵撥台北市15195號