

### 覆土

採用雙層覆土，先以壤土及腐植土混合覆蓋四分之三英寸，後再以腐植土蓋上四分之一英寸。

覆土均經八十度F消毒三十分鐘，PH值七·五%（用碳酸鈣調節），覆蓋之後，保持室內溫度七七F度，經一周後開始洒水。

### 管理及採收

溫濕度的調節，洒水，通風換氣，採菇整床，對洋菇產量有很大的關係。

溫、濕度通風換氣的調節，使用空冷式八頓冷氣機，及三馬力馬達抽

風機，自動調節，使洋菇含溫度保持六十度F左右。


採收期總共六周期四十二天，由於溫度能自動控制，因此產量比較穩定，而堆肥厚度九英寸，產量每平方英尺四至五磅。

### 菇床清理

當洋菇收穫後的堆肥，以一四〇度F的蒸氣消毒，再用機械清理，使用輸送機輸送，然後水洗清潔。

以上是多明尼加共和國栽培洋菇的情形，雖然他們的方法未盡符合本省洋菇栽培使用，但有些方法仍值得本省菇農參考。

上：用堆肥翻堆機製造堆肥。下：後發祥用移動爐鍋

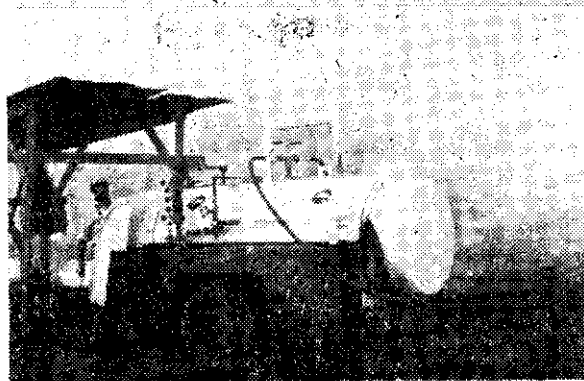


●強力●輕便

●省油●耐用



樂敏牌

富士重工

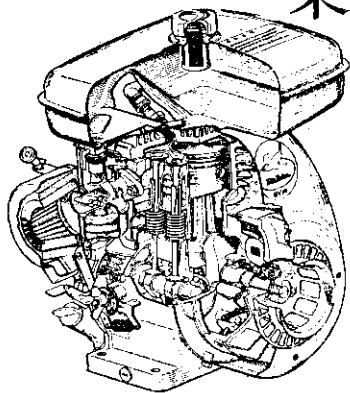

EY18B

一馬力至二十馬力各馬力齊全

農業、產業機械之動力源

二衝程・四衝程

製造元 富士重工業株式會社

經銷處：樂敏有限公司

台北市康定路18號4樓 TEL. 3610740 • 3612045