


HONDA

本田技研株式會社出品


原裝



進口



本田引擎

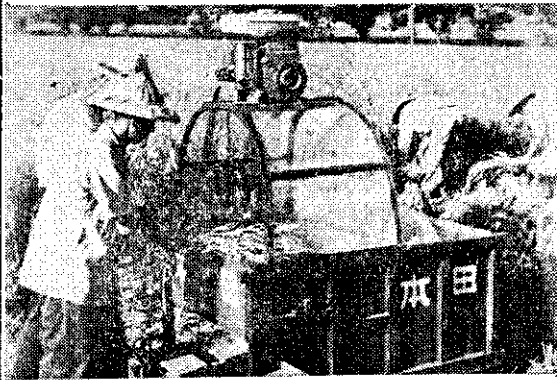

規格

	G 50	G 65
引擎型式	空冷四衝程	空冷四衝程
總排氣量	187c.c.	240c.c.
馬力	5HP(馬力)	6.8HP(馬力)
引擎重量	19公斤	28公斤
燃料箱容量	3.5公升	6公升
潤滑油容量	0.6公升	0.8公升

- ◇使用輕便，發動簡單，老幼皆可使用。
- ◇用途廣泛，可供抽水機、脫谷機、噴霧機、遊艇運輸等各種機械之動力裝置使用。

台灣總代理
豐達行

※徵求經銷商
台北市博愛路26號
電話：3317251-4

公升或柴油二·五公升，(此為計算值，實際值待測定)。

另由日本進口一座大型乾燥機廠房，設置在台南縣白河鎮，每二四小時實際乾燥稻谷一七、一八公噸。

此外，自日本、美國進口各式稻谷乾燥設備試用，如容量一二公噸山本式慢速循環式乾燥機、金子公司循環式及靜置乾燥機、搶救用流動層乾燥機、靜岡公司靜置式乾燥機、Moridge 公司移動型乾燥機等。

以上各式乾燥機，無論自製或進口，其乾燥性能與乾燥成本均在試驗分析中。

稻谷乾燥機種類——小型循環式乾燥機：指一批谷物放入此類乾燥機後，即在機內循環流動乾燥，直至谷物含水量達到所需標準。

大型循環式乾燥機：台省引進

乾燥機性能和價格

每批乾燥數量 (公升)	靜置箱型小型循環式	
	八〇〇	八〇〇
每小時烘乾度 (%)	一	二
每批烘乾所需 時數	八~二〇	八~二〇
每公噸烘乾 度所耗(煤) 油量(公升)	二	一·五
操作人數	一	一
每台乾燥機台 幣售價(萬)	三	六~一〇

一座，設置在台南白河。

靜置箱型乾燥機：與上述機一樣，唯谷物靜置不動。

倉式乾燥機：谷物入倉後，倉


房本身具有乾燥設備，谷物在倉內慢乾。

連續流動柱式乾燥機：為商業用較大型的乾燥機，谷物經過一次乾燥後，除去一部分水分，等待一段較長的「和化」休息時間，然後再經過一次乾燥，每經過一次乾燥稱為「帕司」，經數帕司而完成乾燥。

筒形乾燥機：谷入旋轉長筒一端，谷物在筒內被反覆撥轉通過長筒，有熱風通過筒中使谷物乾燥。

移動型乾燥機：機身裝有輪子，可以牽引機拖帶至所要地點。

筒形乾燥機：谷入旋轉長筒一端，谷物在筒內被反覆撥轉通過長筒，有熱風通過筒中使谷物乾燥。

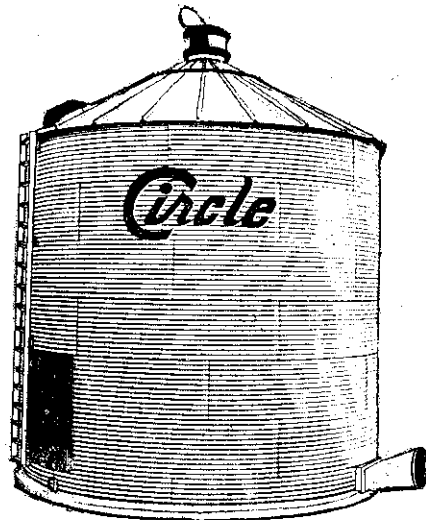

倉式乾燥機

流動層乾燥機：用強熱風吹起薄層稻谷，使每粒稻谷懸於空氣中，四面均受到熱風的乾燥，並使各層整體具有流動特性。