

無壓柴炭燃料後發醇罐

一般五十栽培坪的菇舍，需要有一小時能蒸發一〇〇公斤之水者才夠用，如果不及一〇〇公斤者，無論其為有壓力或無壓力者，均屬性能不足的劣級爐。

又鍋爐蒸氣出口處的溫度，亦為評定此爐優劣的重點，一般出氣口蒸氣溫度需一〇〇度C以上才算是有效蒸氣，如低於一〇〇度C者，往往蒸氣中含水量太多，而致效果不良，升溫困難，而且時有造成菌床過濕的現象。

目前有壓力者或無壓力經過特殊設計者，其蒸氣出口溫度可以達到一二〇~一五〇度C以上，採購時，可就近請教農會推廣人員作一適當的測定。

菌床溫度要平均

如何使後發醇時上下層菌床的溫度平均及消除殘存害虫？

目前一般洋菇栽培舍，在實施後發醇時，往往因為內循環系統的能量不夠，或裝置的錯誤，致使上下層床溫相差很大，不能達到平均發醇的目的。


虫的問題。

為達到菇舍上下溫度的平均，及消除殘存害虫問題，可在菇舍內中間的走道上，在最上層的兩床架間裝置一個十六~十八吋的壁扇，在此壁扇下並裝置一條與菇舍內循環相同的PE軟風管直通地面。

在後發醇期間，不停的將菇舍上層高溫的空氣強制抽送到地面，同時在未加溫前將地面清掃乾淨，並噴洒一%的馬拉松，（注意菌床不可噴），使落於地面的害虫全部死亡，如此即可以得到菇舍上下均溫及消除殘留害虫的問題。

待後發醇完成之後

即可將此壁扇裝於菇舍側面上端，作為栽培期間排氣之用。

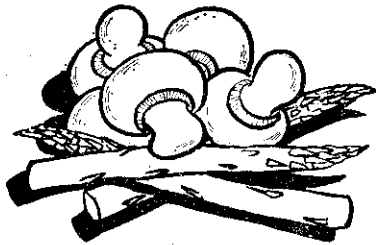

的，尤其地面的溫度，有的幾乎達不到四十度C者，亦是常有的事。

因此，後發醇時由菌床落於地面的害虫無法消滅，使此冷涼的地面成了害虫的避難所。

待後發醇完成後，這些害虫即爬回堆肥中大量繁殖加害洋菇，而造成了殘存害虫的問題。

強力白粉克乳劑 37.4%

讚就是讚!!

用過的人都這麼說



現貨供應：新包裝100c.c.×60支紙盒裝

黎明貿易有限公司

公司：台北市東園街320巷37弄1號3樓

電話：(02) 3816895

本劑是西瓜、胡瓜、香瓜、葡萄、梨、荷蓮豆、蔬菜等一般果樹白粉病特效藥、敬請愛用本劑