


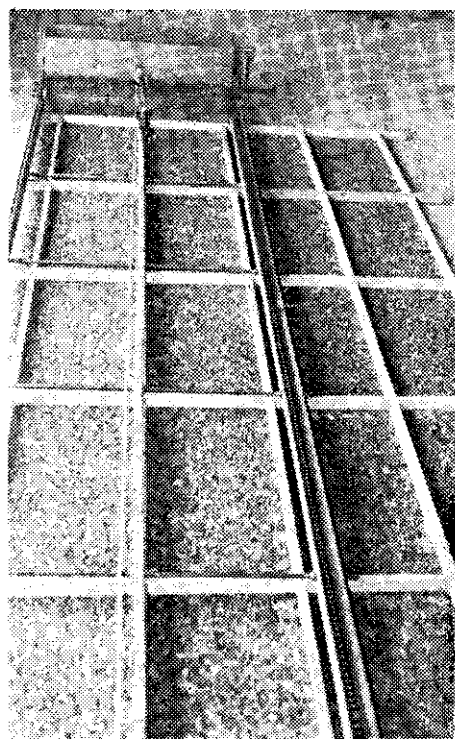

機械播種後之苗框

，顯示性能優異，極具推廣價值，非常適合於合作農場式共同經營栽培及專業化經營之場所採用。茲將其構造、操作方法簡單介紹於後——

**構造：**本播種機主要由種子箱、種子定量分配器、播種刷和傳動裝置等所組成。本體長七七公分，寬六十分公分（含兩導輪），高二六公分。播種寬度達六二公分，可依動力播秧機廠牌不同，而隨意調節播種寬度。

**育苗場所選定後，依本田大小，整備苗床，務使床面甚為平坦，次鋪塑膠布，再在其上組置苗框（每組木框的規格如表），增加適當之育苗土，即可利用本播種機播種。**

此項播種機的主要工作原理是，當播種機向前拉動時，裝置在種子定量分配器兩端的齒輪，乃強制在鍊條軌道上前進，帶動種子定量分配器，刮落定量之種子，完成播種作業。

**操作方法：**播種前將導架對準放置於半組木框上，播種機即可在鍊條軌道上牽引進行完成播種。後將導

配合本播種機播種所需一組木框（計20箱）規格

| 插秧機廠牌            | 木條種類 | 木條規格  |   |     | 缺口規格 |     |      | 木條數(支) | 缺口數(處) | 木條兩端保長度 |
|------------------|------|-------|---|-----|------|-----|------|--------|--------|---------|
|                  |      | 長     | 寬 | 厚   | 深    | 寬   | 間隔   |        |        |         |
| 野馬               | 長條   | 318   | 3 | 1.5 | 1.5  | 1.5 | 60   | 5      | 6      | 4.5     |
|                  | 短條   | 140.7 | 3 | 1.5 | 1.5  | 1.5 | 28.8 | 6      | 5      | 6       |
| 久保田<br>井關<br>三佐藤 | 長條   | 308   | 3 | 1.5 | 1.5  | 1.5 | 58   | 5      | 6      | 4.5     |
|                  | 短條   | 137.5 | 3 | 1.5 | 1.5  | 1.5 | 28   | 6      | 5      | 6       |


單位：公分

架連同播種機拾放於另半組木框上，即可反方向拉動播種機完成播種。作業時，宜二人共同操作。

# HONDA

本田技研株式會社出品

原裝鐵牛

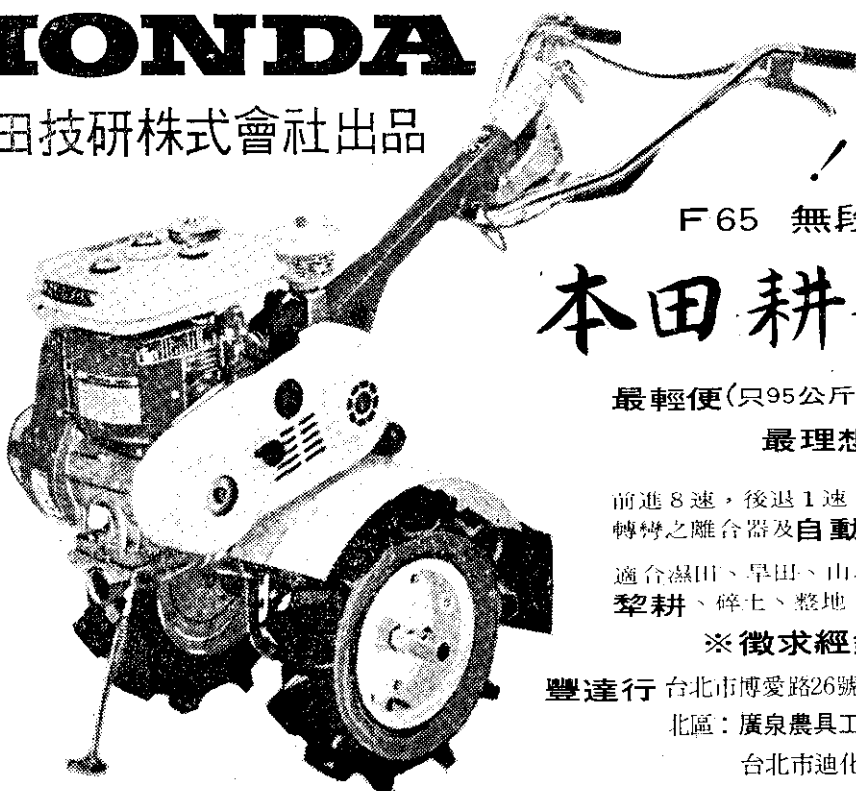

6.8馬力

好消息！

F 65 無段變速

## 本田耕耘機

最輕便(只95公斤)

最理想(自動離合器)

前進8速，後退1速，附有左右可任意轉彎之離合器及自動クラッチ。

適合濕田、旱田、山坡地、梯田等之犁耕、碎土、整地、除草之用途。

※徵求經銷商

豐達行 台北市博愛路26號 電話：3317251~4

北區：廣泉農具工廠 電話：5413682

台北市迪化街一段276號