減少香蕉乳汁污染

合乎品質規格的香蕉，放在除却蕉乳的水洗槽中。在正常的情況下，必須不斷加氯於水洗槽，維持適當的濃度，以殺滅軸腐病菌的孢子。氯使用數量爲ppm，即一品脫氯用於一〇〇萬品脫的水中。

雖然從果座切口、果皮以及香蕉果指尖端流出的乳汁，往往可以持續數小時，但大量乳汁流出是在分把或果座修剪之後幾分鐘內，因此，乳汁污染香蕉果指的情形，可以下列方法減少：

㈠水洗槽不存放過量的香蕉。

㈡香蕉浸在水洗槽或採用噴水系統，最少要十二分鐘。

㈢水洗槽的清潔水必須有足夠的流力，以除去水面的浮渣。

每二十分鐘撈起沈蕉

沈蕉是指香蕉果手或分把蕉沈在水洗槽底。當香蕉果房懸掛在樹上較長的月分，即香蕉從開花到採收所需要時間較長的月分，有些香蕉往往因比重較大，而易於沈在水洗槽底。在宏都拉斯沈蕉情形，常發生在每年二～四月。

事實上，沈蕉本身的品質並無問題，並不會有早熟或不正常黃熟的情形。但如任其存放槽底，不僅影響作業，也可能因沈蕉的長時間沿著槽底漂動，而有嚴重擦傷的情形。因此，在沈蕉發生的月分，包裝場人員常以用過的塑膠袋編織成塑膠網，放在水槽出水口盡頭的槽底，每隔二十分鐘到一個小時，將沈蕉撈起。

果盤作業●標籤貼法


經浸水處理以除却蕉乳後，香蕉取出放在果盤上。每一個果盤可盛香蕉四十磅左右（正好可裝一箱）。香蕉要輕放下，並不得堆放過量的香蕉，以避免擦壓傷。同時，必須注意每一個果盤中，排放香蕉的把數，例如，一級品香蕉，在一個果盤中少於四個果指的分把蕉的容許把數等。此外，所有在果盤上的分把蕉，必須排放同一方向，以便黏貼標籤。

香蕉果手（分把蕉）在果盤上的方向，是果指尖端朝向操作的工人，標籤正好可就一定方向黏貼。標籤係貼在香蕉果手內輪果指的內側，標籤的下緣正好在果指長度的中點，其貼法如下：


㈠如果香蕉果手的內輪果指只有兩個，標籤僅貼一個。

㈡如果內輪有三個果指，標籤貼在旁邊兩個果指。

㈢如果內輪有四個或四個以上的果指，則每隔一個果指貼一個標籤。（未完・下期續）

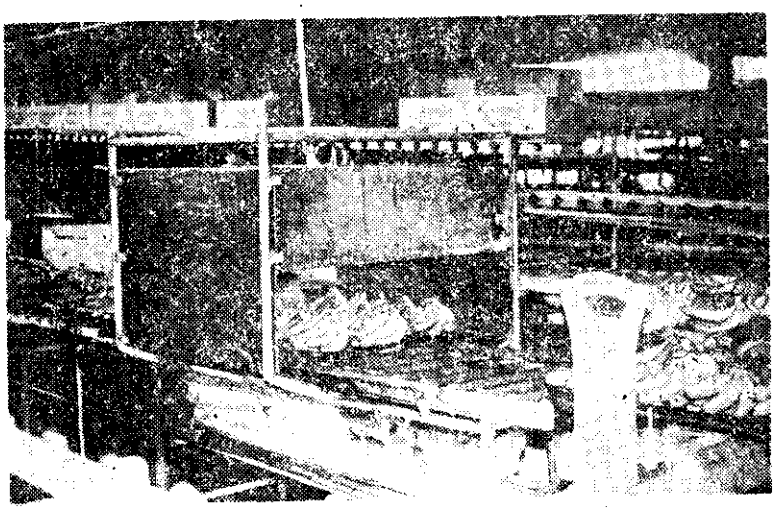

美國商標公司香蕉包裝場作業過程



你想種花，增加生活樂趣嗎？請看：

豐年叢書 #741-2

觀賞植物（修訂再版本）

定價70元郵購另加掛號郵資8元 郵政畫撥儲金5930號豐年社