

溶液)、「克腐寧」(Xylamon)
、「防蟻劑」(Termitol)等。

改進建築技術

1. 建築物基地及周圍 0.9公尺地面，鋪13公分厚混凝土一層，表面上再塗泥灰(Martar)，最好一次完成，以免新舊混凝土塊間留有裂縫，便利白蟻外出為害。

2. 混凝土或水泥類接縫及裂縫，應灌注含有防蟻性的填空物。

3. 地板下面地面如不能全部鋪置混凝土，應該鋪10公分厚細砂一層。

4. 房基及地板墩宜用水泥建造，如用磚石砌成，應再加10公分厚的水泥層或蓋金屬板，以防止白蟻自空隙中潛行走出。

5. 承當地板下橋樑的基墩，高度最少應為30公分，地面與地板間應保持60公分的距離。

6. 室外地面或草坪，宜向外、向下傾斜，以便排水。

7. 日式房屋地板下的空間，應使空氣流通，以減少潮濕。

8. 室外的雨淋板應距離地面15公分以上。

9. 屋柱或台階若使用木材，下面應設置水泥台，避免直接接觸地面。

10. 石灰易受白蟻侵蝕，應避免使用，而改用水泥。

11. 房屋建築完成後，沿房基外面牆根，挖掘30公分深的壕溝，並在室內鋪有細砂的地方，消毒土壤1次。

維護房屋整潔

1. 房屋建築完成後，清除基地及附近地上與土中殘留的木材及纖維質物品，以免招惹白蟻滋生。

2. 地基及牆壁如發生裂縫，用

煤焦油瀝青或地瀝青封閉。

3. 白蟻交尾季節5月下旬及1月上旬離巢飛出，應嚴禁白蟻進入室內，在室內飛翔者應盡數消滅，以免白蟻在室內建立巢穴。

4. 室內空氣流通，木器保持乾燥。

5. 房屋實施定期檢查，如發現白蟻土道及為害情形，應立即實施有效的防除。

事後驅除防治

1. 利用防蟻劑或防腐劑，或「亞砒酸」(10%，加少許麵粉)溶液灌注罹害木材。

2. 利用「克腐寧」於木材外面塗布，內部灌注。

3. 罹害木材抽換時，改用防腐或防蟻處理木材。


4. 利用「阿特靈」、「克魯丹」、「地特靈」或「七氣」消毒土

電子空氣過濾口罩

售價300元 郵政劃撥129600號



農友噴灑農藥，防止農藥吸入中毒。
化學工廠員工，防有害氣體吸入體內。
礦工及勞工，防止石粉末吸入肺部，
可預防職業病發生。

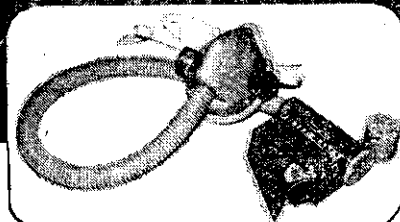

《徵求各地經銷商》

台專申字6721194號

甚佳企業有限公司

台北郵政68~1642信箱·電話：(02) 5814719