

使捕捉前所食餌料充分消化，以免裝袋時受驚，將餌吐出，而影響水質。

寄運前半小時，在水槽內裝滿海水，然後將魚放入，再徐徐加入冰塊，保持水溫在18~20°C。另用透明小膠袋包冰塊備用，每袋約500公克。

加水・水袋・氧

裝運時使袋內的水量約達紙箱高度的1/4，視魚種、大小和數量而定。當魚投入後，並同時放入2袋小冰塊，隨即迅速以雙手緊握住PVC袋近水面部分，然後向上收緊至與箱子相同的高度，插入氣喉灌純氧氣(99.9%)。

行2次灌氣，第1次灌入少許，擠壓PVC袋，使原來填充的空氣溢出，第2次灌入約1公斤，不可過量，以免膠袋過分膨脹，在運

輸途中因碰撞而破裂。灌氣後拔出氣喉，將袋口旋轉收緊，再繫上1分厚、3分寬的橡皮筋，使密封。

魚重水重成反比

在瓦楞紙箱底層預先鋪一層油



石斑魚收成

紙，然後將密封的魚袋裝入，最後用膠帶封密紙箱，即可交運。

紙箱的規格一定，但每箱的魚重則視魚種和大小而定。一般包裝材料約2公斤、冰塊1公斤、氧氣1公斤，較少變異，而魚重和水重



農業、產業機械之動力源

• 強力 • 輕便 • 省油 • 耐用


製造元：富士重工業株式會社

經銷處：樂敏有限公司

台北市峨嵋街68號2樓

TEL. 3613541~3

汽油、柴油 二衝程・四衝程
一馬力至二十馬力各馬力齊全

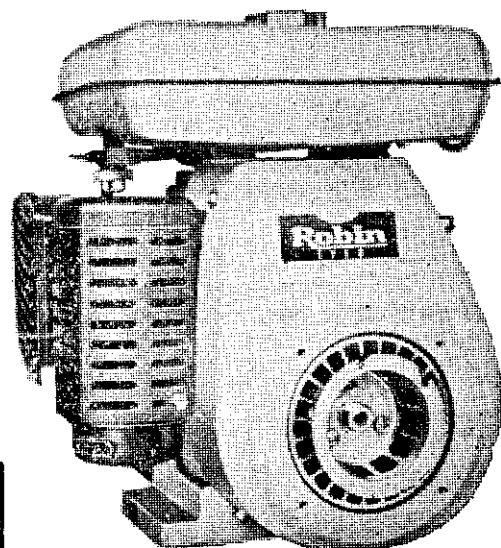

兼售ROBIN汽油引擎發電機
RG10C・RG17D・RG25D・RG33D