


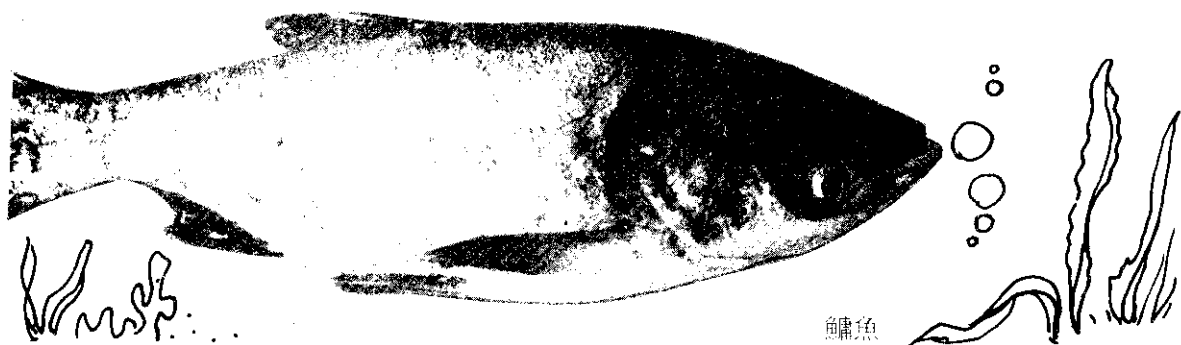

鱸魚

飼養，不必經常注入多量的水，但在炎熱天氣，有泛池危險時，須迅速注水，所以有豐富的水量較好。

5. 水深：水池最好能深一點，因為水深水量多，能增加放養量與生產量。而且池水深者，水溫不易變化，水質比較穩定，對池魚的生活和成長均有利。

但是注意魚池的深度並不是愈深愈好，因為殘餌與魚的排泄物，使池水變濃，而透明度很小，陽光難於達到水的深層，因而底層水的光合作用很弱，使氧氣的來源缺乏，有機物殘渣却在此深水層分解，大量消耗氧氣，使深水層經常缺氧。所以養魚池最適宜的水深是1.5—2.5公尺。

四・養殖池設備

養殖池依其使用目的可分為種魚池、魚苗池、養成池、蓄養池等，這些池除了養成池以外，都能互相運用。不論何種池塘，都要能飼養健康的魚，且能防止逃逸與漏水，又須管理容易，撈捕及注排水便利與防止害敵的侵入為理想，所以對於水路、水門、堤防、投餌場等設施要堅固且適用為原則。

1. 水路：池塘須有水路，使池水能夠流通。水路要有適當的傾斜度，如果是引入河川水，須設置防塵網，網要寬大，以防雜物阻塞影響進水量。注水路的水面要高於池水面，使水由高處沖下，不但能增加溶

氧量，也可防止池魚逃逸。排水路應設於注水的對面，要從魚池的底部排出，且能在短時間排乾為宜。

2. 水門：水門設於注水口與排水口，其大小依飼養魚類性質與魚池大小與水量而不同。水門為調節池的水位與水量及防止池魚逃逸和敵害的侵入，必須嚴密施工。如果注水路較池水面高，用塑膠管導入就可以。

3. 堤防：堤防用粘土、石塊、磚、水泥等建造，其中使用石、磚及水泥砌成的堤防耐久，且能防止敵害侵入與漏水，但須較大的資金。如果保水力較強的土質，可築土堤，但易受風浪襲擊而崩壞。

4. 池底：池底由注水處向排水口成傾斜，一般100公尺長的池塘要有30公分的斜度。如果面積較大的魚池要設淺溝，使魚集中易捕。

五・養殖方法

(一)放養前準備

放養魚苗前，須先把養魚池加以整理，一般養殖池在連續飼養1年或數年後，池底堆積殘餌、污泥、魚糞便和腐植物等，這些物質分解時會大量消耗溶氧，成為泛池的原因，所以要把污泥挖除，或日晒與使用石灰改善底質。使用石灰要在放養前1個月，每坪放0.3—0.5公斤。除此以外還要填平池底並施肥，每公頃施放水肥200—300担，米糠500—600台斤，豬雞

豐年叢書HIV #781

莖菜栽培

內容：

洋葱、大蒜、薤(蕎頭)、分葱、百合、芋頭、慈姑、荸薺、草石蠶、藕、山葵、薑、馬鈴薯、菊芋、蘆筍、茭白、竹筍、嫩莖萵苣、葱、韭葱、球莖甘藍、四川榨菜、大心芥菜、蕺荷等食用莖部之蔬菜

定價120元(郵購另加掛號郵資9元)

本社約請15位專家撰著，並請園藝家蔡致謨先生校閱。

豐年社

台北市溫州街14號
郵政劃撥5930號