

箱式冲水系統的設置方法

1. 冲洗水箱：水箱是用16號鋼板及 $2'' \times 2'' \times \frac{1}{8}''$

的角鐵架組成，用 $3'' \times 3'' \times \frac{1}{4}''$ 的角鐵橫跨兩端焊牢，作為懸架用途。軸承用兩條平行橫木門住(A)，兩平行橫木在角鐵上方(如圖2)狹縫可讓軸承左右移動，以便獲得所需的支點，軸承在 $1\frac{1}{2}''$ 鋼軸上旋轉，鋼軸焊於角鐵支架上。


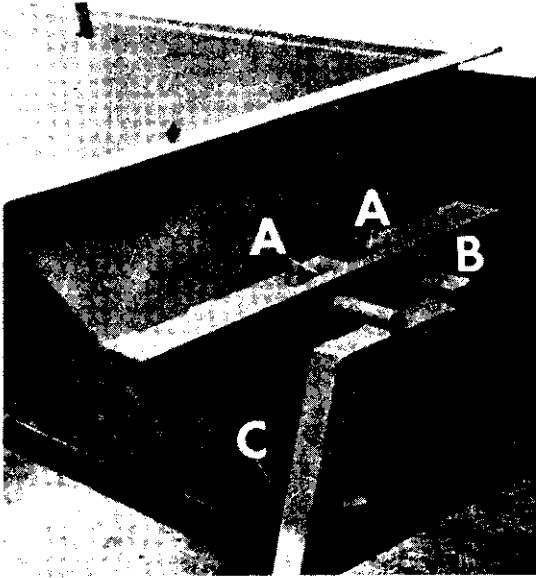


圖2 冲水箱的構造

99年歷史四輪驅動權威 *Landini*

義大利

藍地莉曳引機

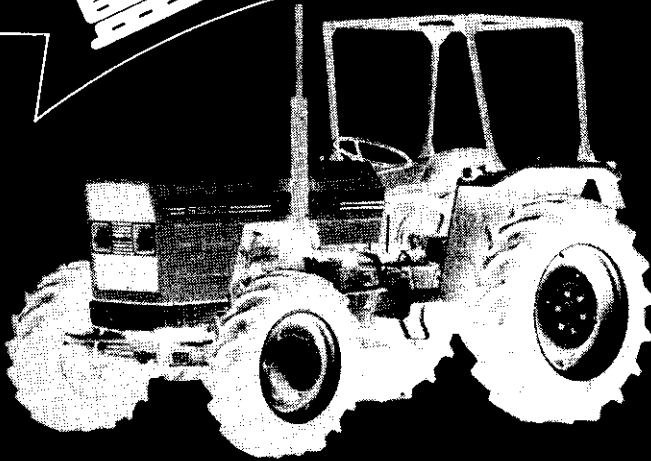

47馬力

5

150馬力
各級齊全

歷信企業股份有限公司

高雄市三民區昌裕街210號
TEL: (07) 3811318 · 3811298