

沖洗水箱支點的位置，對充水及傾倒有極重要的關係，圖3中所列數字是近似值，因為各種建材重量

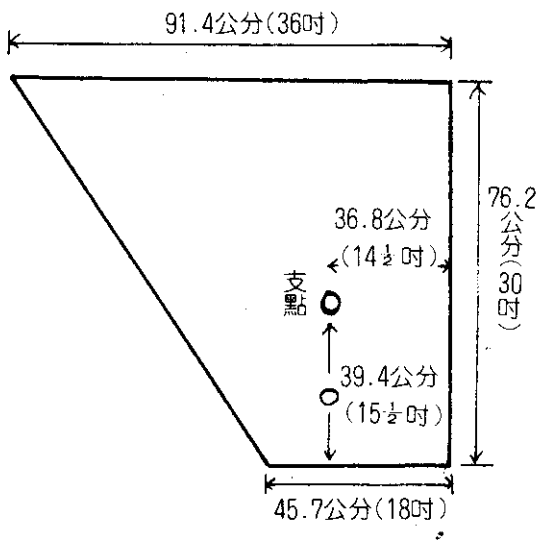


圖3 沖水箱的大小及支點的位置

不同而有差異，注意軸的中心是在槽中心的上面1.27公分（ $\frac{1}{2}$ 吋）處（由上往下量），不管槽的深度如何這是一定的。如果水槽在水未裝滿便傾倒，就將軸承移向前方，如果水裝滿溢出而水槽仍不傾倒，就把軸承向後移。

爲了水箱的適當裝水及傾倒後恢復正常位置，需要兩塊支撐的硬橡皮，後面的支撐橡皮(B)，使水箱水平，以便裝水。這支持所受的壓力相當大，直到傾倒時，前支撐橡皮(C)在傾倒位置水平下12.7公分（5吋）處阻住水箱，如果轉過此點，水箱便不能回到正常位置裝水。

水箱長度依沖洗溝寬度而定，爲了軸承及軸，兩邊要預留12.7公分（5吋）或15.3公分（6吋）的間隙。

調整好水箱後，水箱充滿水，傾倒後又會自動的恢復到正常的裝水位置，傾倒次數可以用調節裝水速度加以控制。

水箱必須不生銹，可以在使用前塗防銹漆2~3層。當兩條並列的2.25公尺（7 $\frac{1}{2}$ 呎）沖洗溝要沖洗時，通常以分建兩個水箱，較1個加重加長的水箱來得便宜。

（未完·下期續）

好書送菜種

豐年社最新出版“專業栽培蔬菜30種”增訂第四版，介紹常吃蔬菜栽培法及蔬菜無土栽培技術，增附彩色圖鑑170餘張照片，是種菜的最好參考書。定價205元（郵購另加掛號郵資9元），即日起匯款購買者，隨書贈送蔬菜種子一包！

豐年社

台北市温州街14號
郵政劃撥5930豐年社
電話：(02) 3938148