



照片7 孵化池的構造

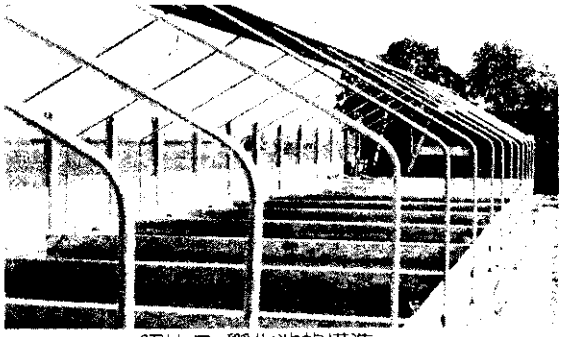

照片8 蝌蚪池的構造

宜。例如以長16公尺、8公尺、高90公分的場地，池內做成畦、溝狀，畦寬150公分，溝寬70公分，水深

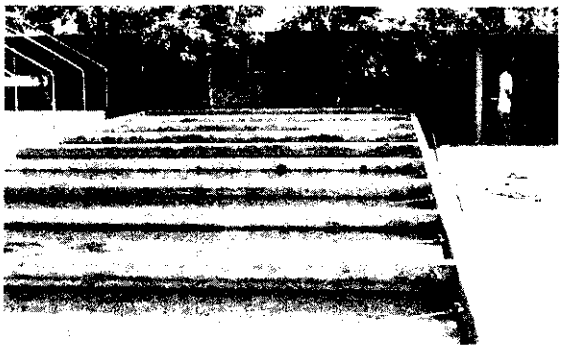

照片9 育成池及其掩蔽木板

10～15公分，靠牆兩邊陸地，每隔10～20公分，放置一個掩蔽用的木板、三夾板或保麗龍，其長寬各約100公分，板下面墊高3.5公分，以利田蛙進出棲息。也可以依地形造成長條形的育成池。它的結構(如照片9)所示。

陸上放置板類的掩蔽物，目的在適合蛙類的生態，藉掩蔽可避免外界人畜騷擾，同時也可以保持陰涼及防止風吹雨打。高度可任意調節高低，配合田蛙的成長，如此集合躲於板下的蛙隻數目相近，大小平均，易於控制投餌的位置及調節投餌量。

場地內的陸地要踏實，保持良好的注排水功能，注排水孔加設紗網，以防敵害侵入及田蛙逃出。

東海牌 高速高性能 噴霧車
日本原裝進口


馬力特別強：
搭載強力32PS柴油引擎。

噴霧效果佳：
整流設計大型風扇風量大。

噴霧用途廣：
各種棚作立木菓樹均可噴霧。

噴霧效率高：
每小時噴霧面積約1～1.5甲菓園。

使用藥量：
可節省手噴藥量五分之一。

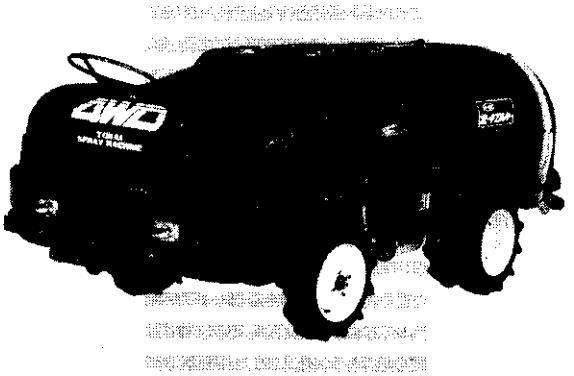

MODEL S4-732

大農農業機器股份有限公司
地址：台中縣大雅鄉上楓村鳳鳴路6號
電話：(045)662106～9