

這些浮游生物繁殖，會吸收池中肥分，有淨化水質的功效，並能使池水保持適宜的明暗度，不但能防止脫壳時池蝦互相殘食，還能保持草蝦生活安定。

降低鹽分濃度既然是保持綠水的最好方法，要集約養蝦除應注意一般條件外，在水質方面不但要有良好的鹹水水源，還要有充分的水質好的淡水供應。

分段養殖

養蝦時，一定面積所能飼養的蝦量，不是魚的大小或尾數，而是蝦的總重量。

蝦苗剛放入養成池時，因還小，養成池的溶氧還剩餘很多，所以用小池飼育蝦苗，大池飼養成蝦的分段養殖，比較不會浪費蝦池，能充分利用蝦池的生產能力，不但能縮短養成池的養殖期間，還可防止底質的污染，減少病害。

養殖池過一段時間後會老化，池底會堆積對魚蝦有害的物質，分段養殖放掉池水休養，晒乾池底，能使池塘恢復生產活力。

用水車增加溶氧

一般在蝦苗養殖階段，比較不會缺氧。以後蝦長得越大，越會缺氧，所以管理要特別小心。

使用水車，可以蝦的成長，及水質與天氣變化情況，作為開動時間長短的依据。

一般在早晨太陽還沒出來的時候最會缺氧，要開動水車幾個鐘頭。若水質不良，天氣情況不佳，如氣溫高、陰天、氣壓低等，或池蝦密度很高時，須在晚上八點開始開動到天亮。若尚無法改善水質，須再增加開動時間。

循環水養殖

以循環水養蝦，採取流水式並再配合添加一些新水注入蝦池，對保持良好水質有效果。

循環水養蝦水色好，成長迅速，活存率高，收穫多。又能減少用水，所養的蝦活力強。


循環抽水機以虱目魚塢使用的低揚程抽水機（俗名堅筒）最理想。因其設備費低，以同樣馬力與真空

香菇下山囉！

請認明選用真正老牌最寬最好的——

三冠牌遮光網

- 搭設容易，經久耐用，適用於段木或太空包之栽培。
- 從原料至成品一貫作業，品質保證，信用可靠。網目不易游離，遮光率最平均，寬度最寬，可達7.4米(合24.4尺)不需縫製。
- 視各種用途需要遮光率自35%~95%皆有。
- 質輕強韌，耐日光、風、雨、霜、雪之侵蝕，亦不受蟲、肥料、農藥之感染。
- 其他農業用資材：PE防風網、防蟲網、鰻魚網、菊花網、芹菜網、清潔蔬菜用網、農用包裝袋、雜草抑制蓆、溫室用固定帶、網邊補強帶、爬藤植物攀附繩。

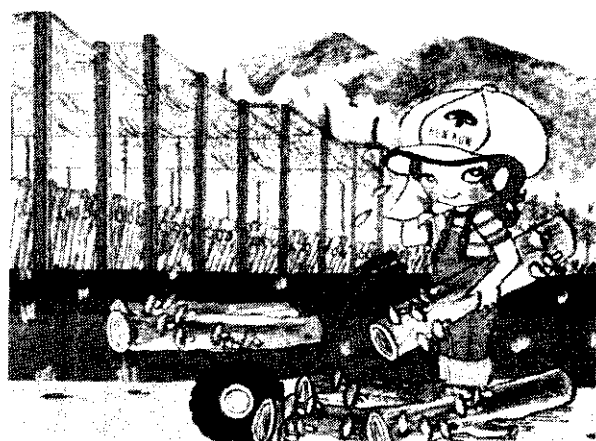

● 煥坤企業股份有限公司

地址：彰化縣福興鄉西勢村員鹿路2段155號
TEL：(047) 773878/772178/774778