

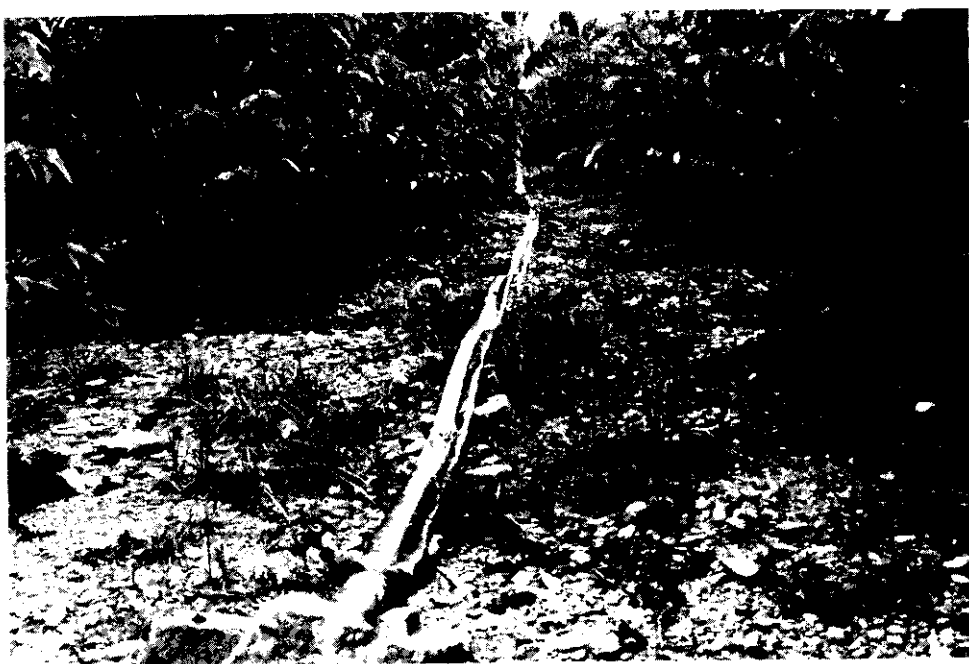


圖4 固定配置在田間的双管式穿孔軟管

控制配水的操作，噴灌的水壓利用既有18馬力柴油引擎抽水加壓。噴管採固定鋪置，全灌區噴管總長度為6,700公尺。工程施工在水利會技術指導下，由林農友自行按裝。總工程費計材料費75,705元，其中補助款36,855元，自籌配合款38,850元。

3. 示範工程設計配置圖：


- (1) 穿孔管噴灌平面配置簡圖：如圖3
- (2) 穿孔軟管配置簡圖：如同圖2。

4. 灌溉效果：

本系統的水壓來自動力抽水加壓，根據林農友施

灌半年的經驗，認為約可節省灌溉成本40%。果園在經適當灌溉後，果樹生長良好，整個果園已被高價包園（即1次付清價款，此後整年的栽培管理及收穫均由「包園者」負責）林農友認為相當滿意。一般而言，PE穿孔軟管噴灌最適合於平坦或微坡的砂地或砂礫地灌溉，且最能發揮其灌溉效率及效果。其農地2.4240公頃經灌溉系統效率改善後，其水源的供水能力均能全面灌溉，甚至可將其水量擴灌至鄰地。可見在砂地或砂礫地採用噴灌與溝灌的用水量相差懸殊，如其水源是用動力抽水取得，建議必須採用噴灌方式。

超級8槽式——^{稻谷}_{玉米高粱}乾燥機

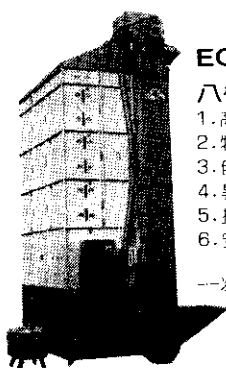

EC-505B

八槽式6大特點：


1. 高速率乾燥
2. 特殊構造耐久性
3. 自動消除、零殘留
4. 昇降機可前後對調
5. 排風方向，任您選擇
6. 安全控制構造

一次 稻谷1500~7000台斤
玉米2000~8500台斤
耗油量：1~6公升/時
(煤油或高級柴油)

綜合性貨櫃式乾燥機

玉米、稻谷、小麥、花生

ST-500B型




ST-500B 一次1000~5000公斤
每小時乾燥率：0.3~0.9
耗油量：2~5公升/時
(高級柴油或煤油)

順光一心子

菸葉、稻殼乾燥機

BL-96B



BL-96B 一次5000公斤
乾燥有效面積：六坪
吊菸層數：二層

※經測定合格甲等廠商

順光股份有限公司

台北縣土城鄉中央路三段81號
TEL: (02) 2606111~6 (六線)