



豆類聯合收穫機側照

撒播的栽培豆田，均可適用採收，工作效率每公頃10小時可完成，1台收穫機可代替20個人工作量。

3.豆類利用機械收穫，採收後的豆粒是裝成1袋1袋，所排出的豆程（殘莖）是均勻散佈在田間，作有機肥料。

4.採收大豆、紅豆及綠豆，依照田間作業性能測定結果：機械收穫總損失率在1~4%之間，與人工收穫相差無幾，豆粒損傷率是0.5%，豆粒含夾雜物比率低，在1%以下，符合政府收購標準。

5.豆類聯合收穫機後處理部門（脫粒、選別、裝

袋），裝配在水稻聯合收穫機底盤上，即成為1部自走型連續式動力脫粒機，由於該機脫粒效率高，74年高屏地區農友們已自行購置11台使用中。

6.機械採收效能與作物、氣候及農場條件有密切關係，本機在雨天或有露水的清晨收穫時，失損率較高。

機械商品化


豆類聯合收穫機是由複雜機件組成的作業機，目前正技術移轉委託工業機械研究所進行商品化規劃製造中，待試用性能測定完成，便可提供廠商生產製造，推廣給農友使用，屆時本省大豆、紅豆、綠豆栽培將進入全面機械化生產的新面貌。




佳農牌自走式噴霧車·搬運車

葡萄、柑橘、梨、楊桃、蓮霧...等果樹病蟲害自動防治機械

七年底利貸款 政府有補助

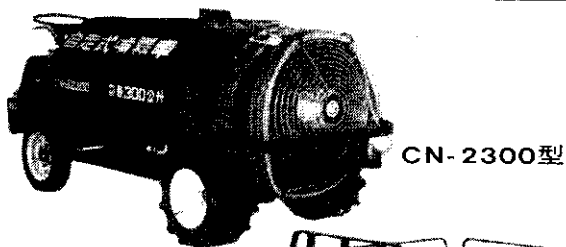

CN-2300型

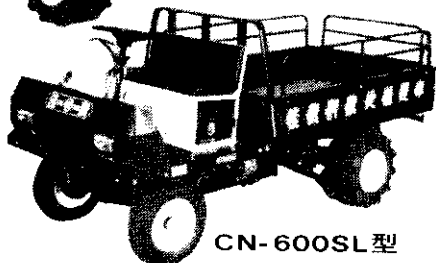

CN-600SL型

優點：

- 機動靈活，不受地形限制。
- 風量特大，著藥效果特佳。
- 節省大量人力、工時、農藥費。
- 遠離藥害，維護健康安全。

歡迎經銷洽購

噴霧車·農地搬運車專業製造
佳農機械股份有限公司

地址：台中縣神岡鄉三角村大富路12-1號
電話：(045) 275285~9(5線)