

肩掛硬管式剪草機



，作業安全性高，亦可避免傷及茶樹枝條，每一行間以單次或去回兩次完成作業。因其重量有承載輪支撐，操作者僅負拉動或推動之力，勞力負擔較小。剪草切口破損情形，視草類及剪刃鋒利程度而定，根據試驗調查，其對圓果雀稗草的切割斷面呈中皮破碎，剪割後枯死率達61.4%。至於剪草高度可調節的機型，因對地面平整及雜草濃密，有較佳的適應範圍，而有良好的作業效果，但地面崎嶇、行間狹窄及坡度太大者，即難有效發揮其作用。

2. 肩掛硬管式剪草機：由二行程引擎供給動力，經由遠心式離合器、傳動軸、傘形傳動齒輪，而至剪刃裝置，整台機械組成尚包括操作把手、掛肩背帶及護罩等。引擎排氣量均在 40c.c. 以下，重量較輕，操作時其機體由背帶掛或背於肩上，雙手把持如牛角狀之操作把手，右手邊並控制引擎轉速油門。剪草作業時，背帶長度應適當調整，使剪割刀刃能與地面保持平行及適當間距，剪刃順時針旋轉切割之機型，操作桿由左向右移動切割，反之則由右向左移動。剪刃上部須裝護罩，以免剪刃觸及小石塊或硬物時飛躍傷人。剪刃有鋼質雙刃、三刃及多齒圓鋸等，細弱雜草選用雙刃或三刃，枝徑粗大而濃密者，則選用多齒圓鋸，有較佳剪割效果。但亦有其缺點，容易使鋸齒鈍

K-145S中耕管理機


汽油引擎，電子點火，
強力5和7馬力。
操作簡便，省油，好保
養，採用安全設計。



◎本機種可辦理農機專案低利貸款。

搭配附件：鐵輪、作畦器、標準刀
用途：中耕、除草、培土、開畦
施用：果園、蔬菜園、花卉、茶園、
茶園作物。

超級8槽式——^{稻谷}_{玉米高粱}乾燥機

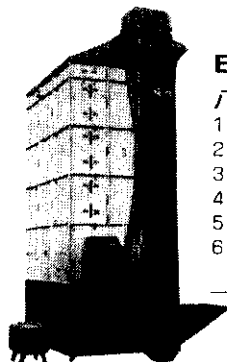


EC-505B

八槽式6大特點：

1. 高速率乾燥
2. 特殊構造耐久性
3. 自動清除、零殘留
4. 昇降機可前後對調
5. 排風方向，任您選擇
6. 安全控制構造


一次 稻谷1500~7000台斤
玉米2000~8500台斤
耗油量：1~6公升/時
(煤油或高級柴油)

ST-500B型 綜合性貨槽式乾燥機



玉米、稻谷、小麥、花生
一次1000~5000公斤
每小時乾燥率：0.3~0.9
耗油量：2~5公升/時
(高級柴油或煤油)

BL96B



菸葉、稻谷均可
一次5000公斤
乾燥有效面積：六坪
吊菸層數：二層

順光一心

順光股份有限公司

台北縣土城鄉中央路三段81號 經測定合格
TEL: (02) 26061111~6 (六線) 等廠商