

→ 於1.015為宜，同時在不損壞設備的情況下，具有較強水流可使裙帶菜長得更好。因此金門及馬祖即為良好的養殖場地。

養殖裙帶菜主要的設備，包括直徑1~3cm、長度50~75cm由人工纖維編成的繩子，藉竹子浮架的浮排法或藉塑膠浮筒的浮繩法，同時用錨依一定的間隔而加以固定（圖3）。浮繩法則再以支線垂直懸掛在主線而養殖。浮排法適用於平靜、風浪較小的海中，浮繩法（Floating rope method）則適用於風浪較大的海面。

長滿裙帶菜小苗的繩子則將其纏繞在主要或分枝的繩索上，或切成幾小段嵌入主要或分枝的繩索上。（圖4）

收成或加工貯藏

裙帶菜在南部地區的收成通常在4~5月間

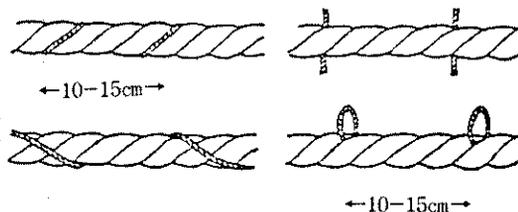


圖4. 固定長滿小苗的繩索於主線上的方法

，北部地區則是5~7月間，收割裙帶菜有下列幾種收割方法：第一、同一時間收割，此方法適用於南部地區，因為當地水溫低適合裙帶菜生長，生長期亦不太長。第二種方法是收割較上面的裙帶菜，較下方的裙帶菜留作第次收割。此方法用於北部地區，因為北部地區的生長期較長。第三種方法是收割生長較快，夠成熟的裙帶菜，留取其他較小，不夠成熟的使其繼續生長。這方法適用於北部地區，以高密度養殖的方法。



太陽牌電眼循環式 稻米 玉米 高粱 多用途乾燥機

一、高效率乾燥性能佳!!

1. 燃料消耗率最低：每公斤稻谷平均燃料消耗率，祇須15公克(19cc)
2. 乾燥速度快：送風量增大及風速增快，且具有三段式燃燒爐，加速乾燥速度。
3. 確保稻谷品質：最新設計採用IC全自動控制系統，溫度控制達到百分之百之自動調整，減少胴裂之發生，並保持良好的發芽率。

二、機型齊全，共用性高!!

1. MODEL:2400公斤(4000台斤)
2. MODEL:3600公斤(6000台斤)
3. MODEL:4800公斤(8000台斤)
4. MODEL:6000公斤(10000台斤)
5. MODEL:7200公斤(12000台斤)
6. MODEL:8400公斤(14000台斤)

※註：上例機型可任意加減搭配，以符合客戶要求。


三、安全性高!!

1. 機台內部全部自動清除，利用風量操作桿，自動清除，不必拆卸機台，可達省時、省力之功能。
2. 每逢停電，燃燒爐火種，自動熄滅，可防火災發生。

四、榮獲中央標準局多項專利在案：

1. 無火爐渦流噴射式(Na27671)
2. 選別機(風鼓)(Na34086)
3. 穀物抽風扇葉(Na39316)
4. 一種油、風量、混合控制裝置(Na55510)

『隨時歡迎索取型錄』

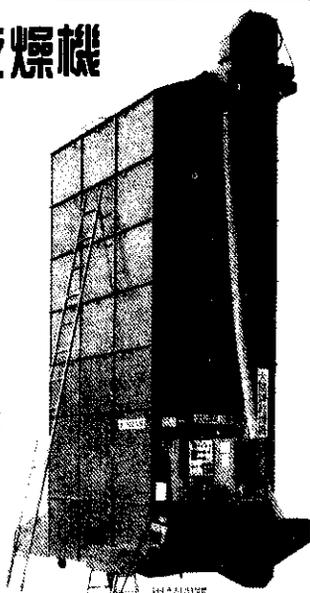

無煙自動清除式 巨無霸型 / 12000台斤

農機經銷商：彰化：(047)868508 (06)6891610 台東：(089)811142 中國營業所 陳俊卿 (046)833800 南區營業所 柯世昌 (05)7811596
 桃園：(03)3881881 (047)680451 (052)881493 花蓮：(035)831867
 (03)4792772 (048)822802 高雄：(07)6851558 (038)882955
 (03)4928979 雲林：(055)887272 (07)8210018
 新竹：(035)564178 嘉義：(05)2211496 屏東：(08)8631221
 台中：(046)833800 台南：(06)5991466 (08)7778849

三升農機股份有限公司 榮譽出品
 地址：宜蘭縣三星鄉月眉街63號
 電話：(039)892064 • 893175~7