

對魚尚有幫助；倘若礦山廢水含有銅、鉛、硫磺等有毒物質流入，就不可使用。其他如：二氧化碳一般含量以不超過10毫克／公升為限，含量在30毫克／公升時，魚就會有呼吸困難的現象，當升到50～80毫克／公升時，就會失去平衡而昏迷。還有，氨的含量不能超過0.1毫克，當含量達0.5毫克／公升以上時，也一樣會引起虹鱖死亡；而亞硝酸鹽

量不可超過0.08毫克／公升。因此，軟水和硬水對虹鱖都不好，水的適宜pH值為7～8。雨季時，濁度大的水也應避免引用。

虹鱖對水中的溶氧量要求比較高，最適宜的溶氧量為9～12毫升／公升，如低於3毫升／公升，魚就會死亡。一般排水口的溶氧量為注水口的 $\frac{1}{2}$ ，因此，注入口的溶氧量最好經常維持在8毫升／公升以上。通常引用河川或溪流水時，溶氧量充足，應該不會有問題，但如採用地下水，因溶氧量少，此時應盡量增加與空氣的接觸面——例如：露天式的引水路或利用落差等方式，使水充分曝氣後再使用。

4.地形與土質

養鱖場必需要有適當的傾斜度，以利注、排水、清池、收成等作業。場地的土壤，也不宜鬆軟且不可含有鉛、鋅及硫磺等有害物質。

表1 虹鱖放養密度（尾／平方公尺）
與流量、水溫的關係

體重 (克)	5	10	20	40	60	80	100	200	300
水溫 (℃)									
水量 (升/秒)									
10	10 15	500 310	410 250	330 220	250 160	190 120	140 80	100 65	65 40
20	10 15	1030 640	840 520	680 450	500 340	390 250	290 180	210 130	130 77
30	10 15	1600 1000	1300 800	1050 700	780 520	600 380	450 280	440 200	210 120




CHIA NONG

佳農牌

中耕機附掛式CN-670K

“再生稻割耨機”

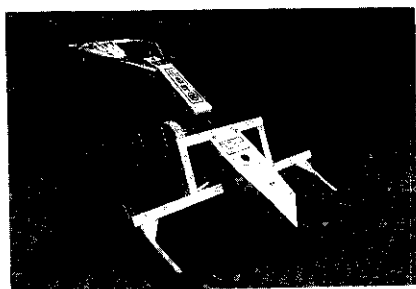

一次可割四行，一公頃地
約四小時可完成，約可節
省栽培成本16,000元。

品質甲等產品優良


售後服務有保障

CN-670K

新產品

佳農牌 自走式噴霧車

四輪傳動十四輪轉向 CN-2400



CN-2400

(政府有補助)

特點：

1. 四輪傳動，泥濘地不打滑。
2. 四輪轉向，迴轉半徑特小。
3. 搭配汽油引擎2台，車身動力與噴藥系統獨立分開，轉彎時不會影響風量、噴藥強度。
4. 鼓風扇風力強大，能將藥液均勻擴散，無死角，藥效特佳。
5. 單人操作，每小時可噴藥一公頃，高效率，節省多項費用。

佳農機械股份有限公司

台中縣神岡鄉大富路116號

電話：(04) 5275285～8

傳真：(04) 5275289