

d.綠化工：植生帶、撒播、草苗栽植。

(2)流流工程

a.壩工：防砂壩、整流工、潛壩。

b.河工：堤防、護岸。

3.坡地水土保持

(1)農地水土保持

包括果園平台階段及植生、果園山邊溝及植生、茶園平台階段及蔬菜園平台階段。

(2)道路及林道水土保持

包括道路及林道邊坡的穩定及植生，防止落石鐵絲網，排水及改善防止沖毀道路等之工程，積極引進邊坡穩定與綠化同時並進之法面保護工法。

(3)公共棄土場及都市化造成之垃圾處理場的水土保持工程與其後續之植生、美化、綠化等作業。

4.農藥、肥料使用之管理

集水區內之果園、蔬菜園，在中耕施肥、噴灑農藥等行爲極爲普遍，除了增加表土

大量沖蝕，造成泥砂淤積水庫之外，也嚴重威脅水源之安全，爲防治水質污染，應加強農藥之使用管理。

5.遊憩區之管理

集水區內之森林遊憩活動，應予嚴格管理，若允許遊憩活動，則應做好污水處理設施，以減少河川污染，並避免遊客製造的垃圾污染水源。

結語

維護水源、水量、水質是集水區經營追求的主要目標，也是林務人員責無旁貸的使命。由於每個集水區各有其水文特性，因此集水區內水文資料的蒐集日益重要，今後林務局應增列水文觀測儀器的採購經費，在國有林區內分區、分期設立永久固定式常年定時觀測站及定點短期觀測站，進行水文資料之觀測蒐集，以供各河川上游水資潛能之估計及防砂工程設計規劃之參改。




中日技術合作(KANEKO)

順光一心子 超級8槽式 — 日本特許第1392210號


八槽式6大特點：

- 高效率乾燥
- 特殊構造，耐久性
- 自動清除，零殘留

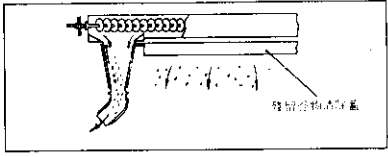

- 昇降機可前後對調
- 排風方向任您選擇
- 安全控制構造

稻谷 玉米 高粱 乾燥機 EC-505B

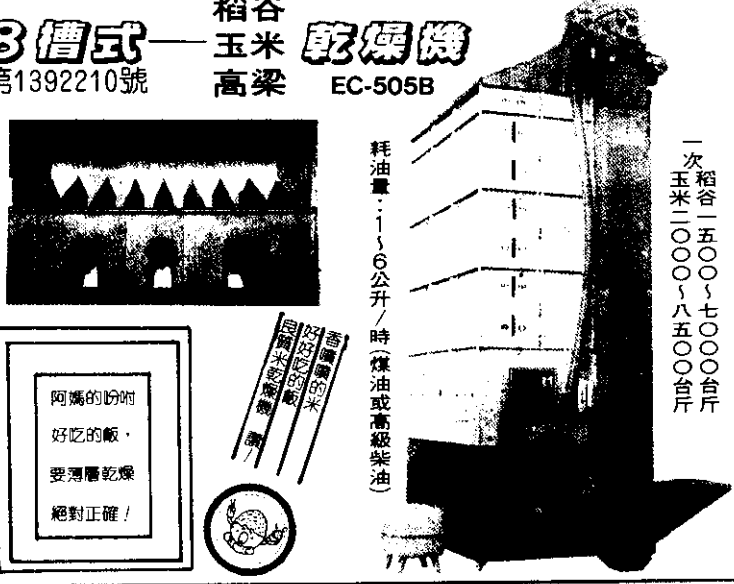

耗油量：1~6公升/時(煤油或高級柴油)

一次稻谷一五〇〇~七〇〇〇台斤
玉米二〇〇〇~八五〇〇台斤

阿媽的吩咐
好吃的飯，
要薄層乾燥
絕對正確！

經測定合格[®]等廠商

順光股份有限公司

台北縣土城鄉中央路三段81號
TEL: (02) 2606111~6·2608611

農機經銷商	台北：(02) 6794682	金門：(082) 325281	花蓮：(038) 882586
	桃園：(03) 4773863	彰化：(04) 8733627	台南：(06) 5987686
	4732520	8523950	6852117
	8897927	8897927	高雄：(07) 6212559
	新竹：(035) 885886	雲林：(05) 6324879	6851987
	台中：(04) 9320136	5862167	屏東：(08) 7883386
	5621196	嘉義：(05) 3792470	7777723
		台東：(089) 811345	