


水量分佈均勻.質優耐用....."旋風"小噴頭


"旋風"小噴頭在不同的水壓下的出水量

操作範圍

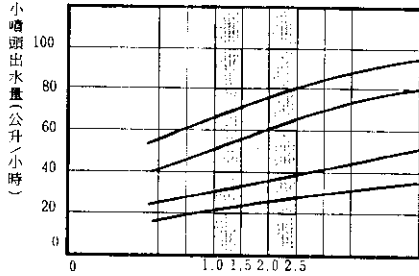

輸水支管中的水壓(巴)

分離型

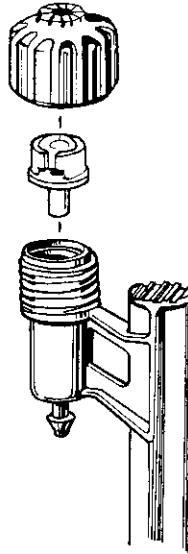

採購指南

Tornado Ray Jet
"旋風型"小噴頭

3 4

入水口型式

壓入型	0
螺紋型	2
分離型-5毫米*	4
分離型-12毫米*	5

小支柱

不含	0
黑色鑄入型	1
紅色鑄入型	2
黑色單純形	3
紅色單純型	4

小支柱

不含	0
黑色單純型	1
紅色單純型	2

小管管長(厘米)

不含	0
61	6
76	7
91	9

噴水角度

360度 12出口	0
260度 8出口	1
300度	3
180度	8

顏色 公升/時 代號

黑色	25	02
藍色	34	04
綠色	55	07
紅色	70	09


限角度器：僅供噴水角度 360 度 12 出口(代號：0)及藍色綠色(代號：04 與 07)兩出水量的噴頭使用。

3 9 9 0 0 0


限角度器

T-90	09
T-180	18

*小支柱請選用第 17 頁產品。

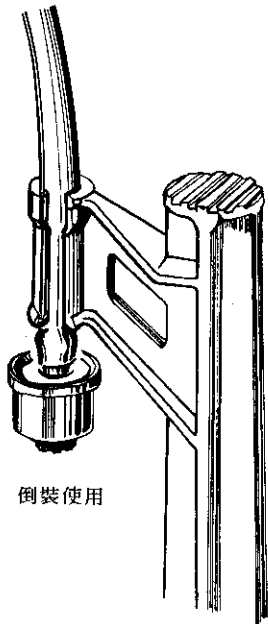


倒裝使用

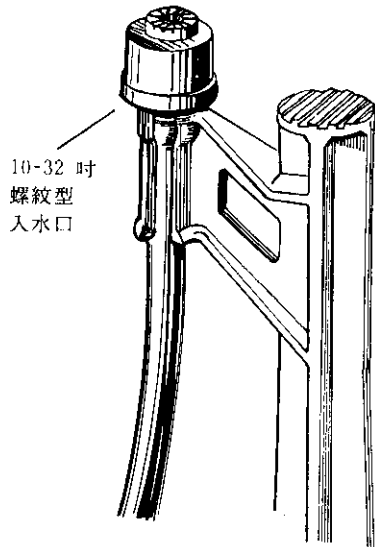

10-32 吋螺紋型入水口


鑄入型小支柱

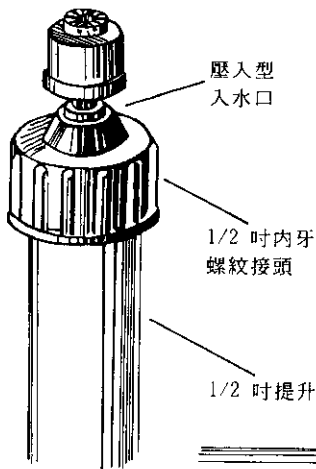

壓入型入水口

1/2 吋內牙螺紋接頭

1/2 吋提升管

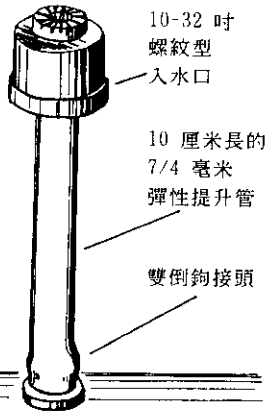


10-32 吋螺紋型入水口

10 厘米長的 7/4 毫米彈性提升管

雙倒鉤接頭

T-90/T-180 限角度器



水 星 有 限 公 司

地址：屏東縣恆春鎮北門路110巷4號

電話：(08)889-8880

傳真：(08)889-4664

郵政劃撥帳號：0777456-7 戶名：王思明