

儀式，其活動地點，均在搶孤場地，而行事執行時間，則從農曆6月14日開始，進行各種準備工作，與陸續舉辦各種民俗采風活動，今就82年度祭典盛況報導，以饗讀者。

搶孤的孤棚有飯棚、孤棚兩種，架設時間農曆7月10日；規模較小的是飯棚，高度離地18台尺，長度24台尺，寬度16台尺，其棚柱前後各有5支，每柱埋米土中深6台尺；15日上午孤棧祭品吊裝飯棚上，晚上七時由5位道士登座念經，先普施超渡本區轄內孤魂。

架設孤棚，高度39台尺，長度32台尺，寬24台尺，兩側各有6支棚柱，每柱埋入土中深6台尺。

20日製造13座孤棧，採取7年以上的堅韌老刺竹為材料，先將劈開的竹片，合數

片匝成圓狀，每座孤棧由13個圓竹圈作緯，再以長條竹竿為經，依序捆於竹圈四周，構成底大頂小呈長圓錐形，表面舖上細孔的塑網，便於綁繫祭品，最頂端加旗杆，懸掛順風旗與藏放獎品證，孤棧度6、7丈。13支孤棧之祭品，由頭城各村里及衆魚、肉商提供，港口里是肉粽棧，中崙里是漁蝦棧，餘各棧均為肉棧。


孤棧之安置

29日進行孤棧吊放安置孤棚上，孤棧加上孤棚的高度約有20層樓高，相雄偉壯觀；現場請來兩輛巨型吊車，陸續將13支孤棧吊放孤棚上，並予固定。每吊上一座孤棧時，孤棚上即有專人將大量金冥紙，往下拋灑飄落地面。地面因而累積很厚的金紙。其中有一孤棧，雖已安置妥當，但


→ 57

民國84
8月16日

川島牌® 背負式動力噴霧機

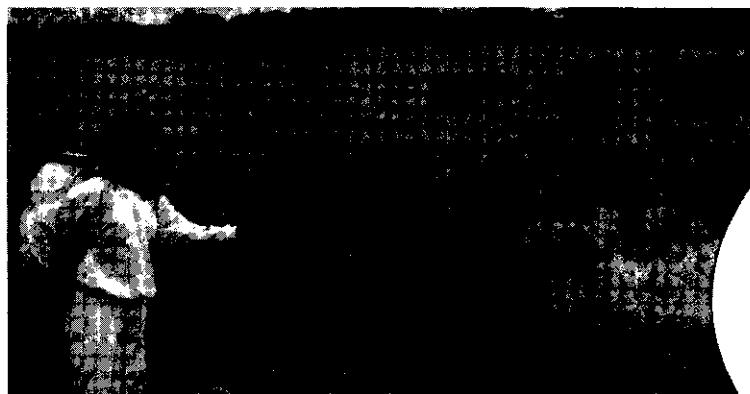

F-708

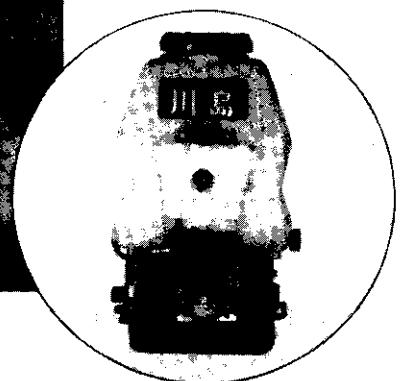

- 特點：(1)幫浦採用橫形齒輪傳動式，壓力強穩。
(2)本機使用雙氣缸泵浦，可提高作業效益。
(3)引擎電子點火，操作簡便，保養容易。
(4)本機採用高馬力引擎，使用二行程汽油，壓力由油門控制，噴霧壓力可自由調整，最高壓力可達 30KgF/cm^2 。
(5)結構精實，材質講究，容易維修。
(6)適合稻田、果樹、畜舍防疫、蔬菜等藥劑噴灑。

永鍛實業有限公司

地址 / 彰化縣員林鎮惠來街31之1號
TEL / (04) 8346492-3 · 8324493
FAX / (04) 8367709