

## → 1. 操作前預備工作

(1)基本上使用本滴水帶捲收機，是將捲收機放置在搬運車上，讓搬運車在田間走道移動，而為了操作上之安全顧慮，是必須將捲收機固定在搬運車上，同時搬運車也可以用來運送已捲收完成之滴水帶。

## 2. 捲收前滴水帶按裝程序

(1) 先將套在鋁合金捲收輪上之塑膠軸套之缺口，和鋁合金捲收輪缺口對齊。

(2) 將滴水帶由外向內穿過清潔裝置上之去泥毛刷口。

(3) 將穿過去泥毛刷之滴水帶頭端，插入鋁合金捲收輪與塑膠軸套對齊缺口，並順著飛輪迴轉方向，以手捲動鋁合金捲收輪，讓滴水帶先在塑膠軸套約捲收三圈，讓滴水帶纏緊塑膠軸套，當捲收輪開始捲收時，可以順利捲收運轉，不致形成脫落，而無法順利捲收。

(4) 滴水帶捲收操作步驟

A. 以手搖起動桿啟動柴油引擎，

並將引擎轉速固定在一適當轉速。

B. 操作人員腳踏捲收機之底座以固定機體，並左手握住控制桿，以決定是否捲收。

C. 右手輕握滴水帶，讓即將被捲收輪之滴水帶成為，水平放置，方便滴水帶被捲收，不致形成滴水帶翻轉。

D. 用左手將控制桿向身體內側拉時，讓迫緊惰輪緊壓皮帶，讓飛輪之動力經由皮帶傳送到捲收輪，帶動已經捲在捲收輪上之滴水帶，開始捲收。

E. 捲收中為了捲收之需要，操作人員可將控制桿依捲收速度之需要，可將控制桿向身體之外側推，藉由彈簧之回拉力，讓剎車皮剎著剎車輪，而藉由剎車皮和剎車輪之接觸產生剎車作用，以減緩捲收輪旋轉及減緩回收速度，甚至讓捲收輪停止旋轉，同時右手握住滴水帶，調整即將被捲入捲收輪之滴水帶之方向，避免滴水帶翻轉，造成捲收品質不佳。

F. 完成捲收時，讓手離開控制桿，


工廠直營

品質保證

# 豐田網

價錢公道

敬請惠顧

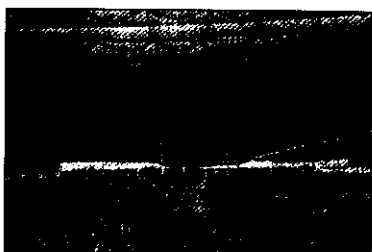

主要產品：遮光網/防蟲網/防風網/防霜網/漁苗網/雜草抑制蓆/蔬菜網/蘭花網

洽成穩織造廠股份有限公司

台中縣龍井鄉忠和村海尾路 256 巷 1 號  
TEL : 04-26392-855 FAX : 04-26301-918  
工廠直營店：西螺社頭果菜市場出口處對面  
TEL : 05-5874-478 093-1616220