



■竹屋內廳堂之陳設。

會呼吸的竹屋

竹與中國文化息息相關。國人對竹子的利用，涵蓋了食、衣、住、行各方面。在住屋上，300多年來先民胼手胝足開墾台灣，就地取材，善用本土盛產之竹材，作為構築屋宅之主要建材。

台灣竹材資源豐富，在傳統農村生活中，普遍採用竹材作為



■外牆以竹片編篾而成。

建屋材料，主要是竹性堅韌，又是很容易得到的材料，物美價廉，所以，在廣大的農村普遍利用竹材建蓋房子。

不過，台灣人蓋竹屋可能受到台灣原住民平埔族的影響，分佈區域在中部以南居多，尤其是移民自泉州、漳州的嘉南平原及濁水溪沖積扇之鹽田區。例如中部地區盛產竹材的南投、嘉義、斗六一帶之農宅，有全部以竹子為材搭建而成，甚至屋瓦也是以竹材之陰陽竹瓦覆蓋。

這種以竹材建構而成的竹屋，或稱「竹厝」，俗稱「竹筒仔厝」或「竹管仔厝」，無論樑柱、椽子，都是以竹筒(管)構成的穿斗式結構，外牆則採編竹夾泥牆或編竹片牆，門窗戶牖之外檐裝修，也是採用竹材搭接，編篾成板格門窗，甚至連內檐裝修的隔間牆、家具、神案等，也是以竹材做成，蔚為一大特色。

構築竹屋所用的竹材，有桂

竹、荊竹、麻竹、長枝竹等。其中，荊竹原本在農村就栽植很多，作為隔離和防風之用，竹莖粗壯、肉厚、耐重，是很好的建材；桂竹則多用於細竹作之門窗與家具。


搭建竹屋需有獨特的身手與功夫，目前還健在的老師傅已不多了。搭建時，需先揀選堅韌的竹材，經烘、烤、拉、刨、磨、鑿、拼之多重功夫，一棟棟竹屋才屹立於大地上，成為安身立命的場所。

竹屋的建構，多採出廊起的懸山式建築，簷前設有亭仔腳，以取陰涼，然後，再編竹為籬，即俗稱的「筭仔壁」圍繞起來，稱為「水籬起」。

竹篾牆或土坵壁上，開有「窗仔門」，為了防雨防颱，設有吊屏以防風雨。

台灣的傳統建築，除竹屋外，一般木造結構房屋，是以承重牆和樑架結構混用。山牆和檻牆以磚砌和編竹夾泥牆(亦稱「筭仔壁」)為主。編竹夾泥牆是中國南方及日本盛行的作法，主要是填補竹架建築枋柱所分隔的空間。

竹屋是「會呼吸的住宅」，人住其中，最適於養生，心曠神怡，舒暢至極，即使是身處高科技的現代人，有機會親身體驗竹屋居，就會覺得竹屋的可愛！

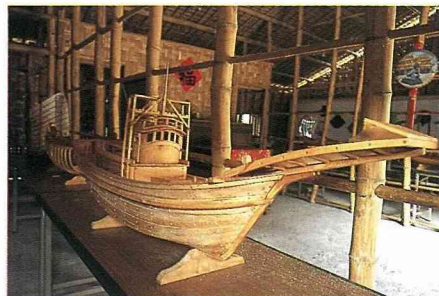

■竹屋之樑柱以竹幹搭建。