

實用雞舍建築法



好的雞舍，要成本低，適合雞的生活習慣，易於保持衛生清潔，可以得到健康的雞群。須有健康的雞群，才能得到較大的利益。

雞舍設計的好壞，影響雞隻飼養的成功，關係很大。在適合經濟原則下建築雞舍，要價廉實用，節省飼養成本，飼養便利；同時使雞隻起居舒適，雞羣健康，飼養者可以得到較大的利益。現在把建築雞舍的原則、材料和型式等，舉例說明如下：

一、地點的選擇

農村裡飼養雞隻，多在圍牆的角落，或在貯藏農具的雞屋裡，隨便搭一個簡陋的處所，或放置雞籠以容納雞羣，這是不合衛生的。雞舍要注意空氣流通，同時也要避免暴露在冷風裏。通常雞舍的方向，應坐北朝南，有時可向東或向東南，最不好是向西北的。雞舍如建築在凹處，不但冷濕空氣容易沉留，同時排水不良，不宜使用。但是在平地堆砌碎石，使成爲小土堆的形狀。白天裡放飼的雞羣，雞舍附近的土壤需要砂質土壤，排水良好，經常保持乾燥。這樣，也適宜牧草的生長。在本省日照時間較長，雞舍附近種植樹木遮蔭，是有必要的。但是樹木不宜太低，或太靠近雞舍，免使土質潮濕，病菌易於繁殖。雞舍建築要靠近住宅，便利管理。也要注意便於隔離。

二、雞舍的形式

雞舍的形式選擇，要和飼養雞隻數目多寡以及利用的地點相配合。四方形的雞舍比較狹長形的平

均建築費用節省。狹長形的易受逆風吹襲，同時面積較大，冬季氣溫的散失，夏季溫度的吸收也較大，不宜建築。屋頂型式，有單斜式、等邊斜式及不等邊斜式三種。同一面斜式，以單斜式的向後面排水，可保持屋前乾燥。雞舍的高度，以便於工作爲適度。下面附圖就是單斜式四方形雞舍的圖樣。


三、雞舍建築材料

建造雞舍的材料，應就地取材，以經濟耐用爲原則。地面爲便于清潔和防鼠，應鋪水泥（紅毛土），厚度五至七公分。地面的斜度，每二公尺高三公分，從後向前傾斜。如果利用舊木板，要注意保存乾燥的，以免腐爛。屋架用竹料架成。牆壁可利用竹片編成，並塗抹黃泥或石灰，使沒有隙縫。屋頂鋪稻草，厚七、八公分，稻草蓋屋頂有冬暖夏涼的效用，如用瓦片或石鋪瓦當然也可以，但價錢較貴。門窗的數目和大小以够用即可，太多不但不經濟，反使管理不方便。但窗戶太少，常致通風不良或光線不足。門的材料，可用寬六、七、八公分，高一、五、一、七公尺的木板。窗戶的高度，以避免受逆風吹襲爲原則。窗戶可用鐵絲網釘成。冬季或暴風雨時，可在窗戶掛麻布袋或舊草蓆。


四、雞舍內部設備

雞舍內部的設置，包括棲架、糞板、產卵箱、飼料槽和飲水器。雞的習慣，每天差不多有三分之一時間，棲息在棲架之上，所以棲架構造的合理和舒適，是非常重要的。棲架通常裝在雞舍後邊的糞板上，棲架離糞板約二〇—二七公分，棲架直放或橫放都可以。棲架木條寬五公分，厚七公分，狹邊約二三公分。棲架和糞板緣架長度約二三公分。棲架下最好能釘一六號的亞鉛線網，使雞隻不與糞便接觸。糞板離地面高約三分之二


圖一：家庭雞舍正面

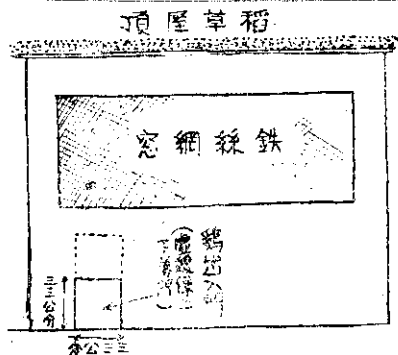


圖三：家庭雞舍橫斷面

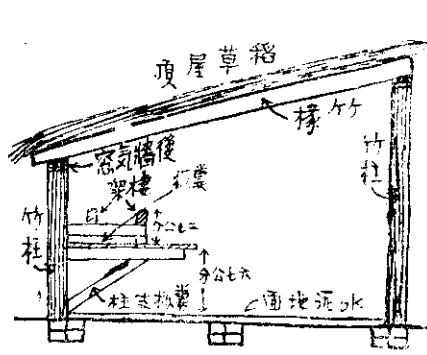

圖二：家庭雞舍側面

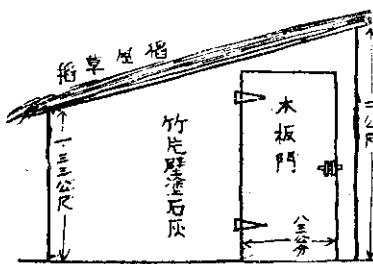

圖四：家庭雞舍平面

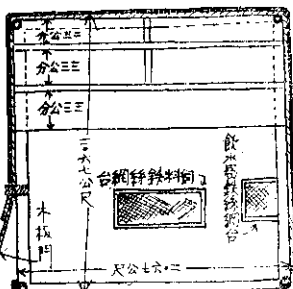

公尺，裝置在雞舍內的後方，並用兩木條左右支住（參看附圖）。一般家庭飼養雞隻，無須設置自動產卵箱。用裝肥皂的木箱或其他半公尺見方的無蓋木箱，箱底鋪七、八公分厚的稻草和清潔的草等。每五、六隻母雞，設備一只木箱，放在糞板下的地面上，即可應用。飼料槽型式不定，只要使雞隻能夠啄食，即可。在飼料槽下面放一鐵絲網（臺高五公分），以便於防止雞隻啄食地上不潔的飼料。飲水器也要放在鐵絲網臺上（臺高五公分）。