三、構築方法

改良山邊溝既然是一條單獨的平台堦段，構築方法和步驟，都和平台堦段一樣。溝距和山邊溝一樣，請參看本刊八卷十四期及十五期。

因爲改良山邊溝有二公尺寬度，農復會藍敦艾克顧問建議用V式拖板來構築，這樣當然可以更爲省工。全省各地水土保持工作站都有V式拖板，可以借用。

四、耕作和養護

改良山邊溝的溝面，仍然是耕地的一部分，需要照常耕作。但假使不留意耕作方式的話，往往會造成問題。

溝寬可照作物的畦行距來酌量增加，但不能小於二公尺。在溝面上耕植畦栽作物時，不能在溝的內側掘土，否則水流太深，就會造成冲蝕了。同時培土、作畦，都要注意維持一致的內傾斜度，假使內側或中間的畦高過外側的畦，或是內斜度不够的話，都可能會發生溢流的。這種溢流，會造成相當嚴重的冲蝕。

降坡也必需要好好維持，耕作時應該特別注意。尤其是犁耕時，因爲土壤的堅硬鬆軟不一，牛犁容易浮滑，而造成高低不平破壞降坡。

在上下側的溝壁斜坡上，能够種植牧草的話，既可以收穫飼料，同時也是一種非常理想的養護。

註：本文作者著有「實用農地水土保持」一書，請向彰化溪州臺糖公司蔗報社洽詢。

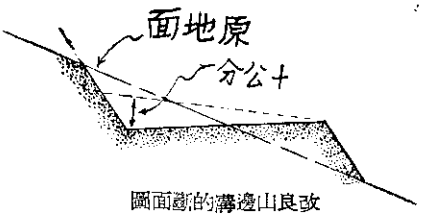

改良山邊溝的斷面圖

踏水車

2/4 G調（輕快感情地）

純黃　詞作 心隆　曲作 國隆

5·2 | 5 (哈) | 5·2 | 5 (啥) | 555 62 | 5·3 |
223 21 | 223 21 ‖ 2 5 | 23 21 | 6 16 | 1 31 |
夏汗日 天流頭 苦汁黃 畢滿曾 咱流搜 着甲草 踏滿顧 水頭稻

2 — | 2 0 | 2 5 | 23 27 | 16 16 | 2 57 |
水越全 車頭望 踏看天 着妹公 稻對痛 樣阮阮 有面做 水前田

2 車頸樣 — | 2 — | 6 16 | 2 16 | 55 5 | 67 65 |
6 食行人 稻妹助 仔々阮 大古辛 樣錐苦 谷得有 我所有 類痛望 實唸豐 錢歌收

2 乎分好 36 啊伊年 | 5 — | 2 65 增有年 | 1 產妹尾 | 1 報水要 | 1 國車妹 | 2 23 好踏通 | 23 声厭双 名多成 | 12 打水好 | 23 拼車命 |

5 踏伴規 55 水歌世 | 1 車聲人 — ‖ 555 61 | 52 5 | 5 23 21 | 56 1 |
11 (哈) 10 (啥) | 55 (啥) 55 ‖

薦推士博標栄劉授教系學医獸牧畜學大灣台
PIG ANEMIN
命寧安猪
請試用!!
母猪介紹前後每天一片
主治母猪產血安胎食欲不振豫防子猪白痢症肺疫等
提高母猪生產活潑的猪子
鴻春家畜藥物廠出品
板橋鎮長安一八巷之六
農會藥房
◉ 售有飼料行