


茶園的水 土保持工作

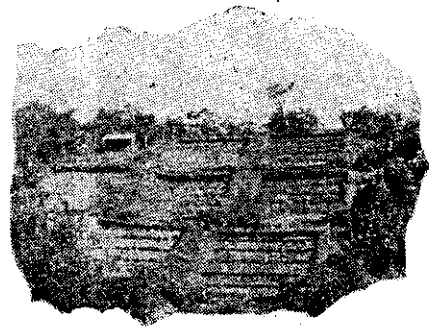

鐘 宣 邱

成長的茶樹，由於樹冠披覆地面，根群深入心土，具有與森林一樣的水土保持效果，但是，在種植初年，茶樹還在幼木時期，樹冠稀疏，根群尚未發達，對於水土保持的工作，仍應時加注意。

平臺階段與等高栽植，是最適合保持茶園水土的兩種方法，此外，還應注意安全排水與道路的保護。農友們如能在茶園開墾時，做好水土保持的工作，就可收得一勞永逸的效果。

坡地種茶樹，土地利用頗為經濟，但是必須注意水土保持，才能保全茶園優良表土不致流失，年年獲得豐收。這裏介紹你茶園開墾後應做的幾種水土保持工作：

平臺階段種茶最有利

平臺階段是將坡地改成分段的平地。平臺階段構成後的茶園，不但外觀整齊，茶樹生長旺盛，且茶園水土

茶園的排水系統，在開墾時即須建立，一般分主溝及支溝二種。主溝

排水系統應即建立

，應視開墾土壤性質而定，一般以一%為宜；即墾段每延長一百公尺，其降低垂直距以不超過一公尺為原則。如做內斜式平臺墾段，在墾段內側與外緣相差高度應為十至十五公分，墾段長度每墾以不超過二百公尺為宜。

至於茶園墾段降坡

做墾墾須由墾段寬度合理決定垂直距，垂直距就是各墾段間的垂直距離。

垂直距當一般茶園適用墾段一、二公尺，台壁斜度在一比一狀況下，可用台寬與垂直距關係圖（十五頁圖一）中查得，或用下列公式求得：

垂直距 = 台寬 × 垂直距係數 (100 - 坡度%)

茶園平臺墾段的規格

得以保持。

一般茶園都採用窄墾段，每一墾段種茶一行，墾段寬度為一、二公尺。

因為大部分種茶的土地在坡度十八%（十度）以上，所以，茶園墾段台壁一般以一比一計算為原則；如能利用石塊積成台壁或部分用雜草皮壘築，即使稍為陟直，也較土壁為安全。

植物細胞賦活劑

アトニツク

愛多收

純日本原裝・現貨供應



註冊商標

中臺字 11648 號

成份：モノニトログア

ヤコールナトリウ

ム外含有數種

◎歡迎試用◎

農友的一大福音

科學造福人類的新時代來臨了！

◎增產大革命◎增收的原動力◎

請選用 愛多收 美多收液劑

能使農作物提早收穫，改善品質，增加產量，增強抵抗病蟲害侵入，確保着花着果，根部強健，本劑可混合使用效果加倍！！是農家必備藥品。

製造：日本旭化學工業株式會社榮譽出品

臺灣總代理：臺實貿易股份有限公司

臺北市太原路四四號 電話：45437 41119

總經銷：榮興行 臺北市西寧南路15號 電話：32169 32396

九種複合微量元素

メタリツク

美多收



註冊商標

中臺字 11649 號

成份：鐵、銅、鋅、鎳、錳

鋅、鎂、鈣、硼

多種複合葉面撒布劑

（使用時需加展着劑）

◎人畜無害◎

各地農會蔗農服務社，農藥行、種子行均售。