

縫衣機簡易修理法

陳 謙

縫衣機縫衣服的時候，往往會發生一些小毛病，只要細心檢查一下，這些小毛病都可以自己動手立刻修好的。

轉動不輕快

原因：①機件缺少油：可由各小孔注入潤滑油，即縫衣機油。

②皮帶過緊：使用新皮帶時，難免有此現象，稍久以後就好了。

③內線盤的溝中有線屑：取下內線盤，好好清除乾淨，然後注入少許潤滑油。

④曾注入過潤滑油以外的油類：若用食油或其他代用類油時，不但不能潤滑機器，反而使機器不靈活。應用汽油把它洗乾淨，然後再注入潤滑油。

⑤腳盤或輪軸部有污物：把軸部的污物如線屑，布屑之類淨除後，注入適當潤滑油。

雜音很大

原因：①機器缺少油，由各小孔注入適當潤滑油。

②機器組合的螺旋鬆懈：仔細檢查各處螺旋，如有鬆懈立即轉緊。



機器不轉動

原因：①皮帶太鬆或過長，應酌量截去一段再接起來。

②開關螺旋太鬆，應將開關螺旋轉緊。

針路不齊

原因：①外線與內線的強度不平衡。外線或內線過緊，應放鬆外線調節器，或內線阻的彈簧片。

②線的質地不好，換用上等線。

③針彎曲或不尖：應換用新針。

④壓盤的壓力不適當：調節壓盤的壓力，應由壓力螺旋處調節，如需加強壓力即轉緊壓力螺旋，否則，則略將壓力螺旋轉鬆一點即可。

外線易斷

①外線的質地不好或外線上有結頭：應該另換新線或上等線。

②外線的路線掛錯：應該重新正確的將外線掛過。

③外線比針孔粗大時：應立即換較細的線。

④外線過緊：酌量放鬆外線調節器。

⑤針盤小孔有外傷時：應該換一個新的針盤為宜。

⑥內線有擦傷時：取下內線盤，並請專家磨好，或者另裝上新的內線盤即可。

內線容易斷

①針盤小孔有傷：應換裝新的線盤。

②內線盤有擦傷時：取下內線盤請專家磨修，或者換上新的內線盤。

③內線阻的彈簧片過緊：

在彈簧片旁邊，有一個小螺旋，將這個小螺旋稍微放鬆一點就行了。

④內線匣裡的線，捲得不規則：應將內線重新捲過。

常常跳線

①線質不好：換上等線。

②針的裝置不對：重新正確裝好。

③針已彎曲：另換新針。

④壓盤的壓力不夠：將壓力螺旋作適當的調節。

⑤內線盤的位置不正確：應重新正確裝好。

斷針

①針的裝置不正：應將針重新裝好。

②針不直或針的質地不好

葡萄乾的做法

近來葡萄的產量多了，除了已和公賣局訂了契約的以外，有多餘的，可以用來做葡萄乾。葡萄乾的做法很簡單，有興趣的農友，不妨一試。

原料 美國種或歐洲種無核葡萄。

鹼水製法 將葡萄洗淨，放入事先煮沸的○·五——一%的鹼液中，加熱數分鐘後，將葡萄撈起，濾乾水份，放在平面容器上，上加木板和石頭輕壓，使葡萄壓成扁平。經二、三天後，果中水分漸漸脫火乾淨，所留下之極少部分水，稍經風乾便成。

日光乾燥法 葡萄連枝採下，掛在通風良好的強烈日光下曝曬，幾天便可晒乾。

以上二法為舊式的簡單做法，現在用的脫水法，製成品質較好，但需備有通熱風之脫水

：都應選用上等針。
③縫製衣物時拉得太快：儘可能讓縫物自動滑上前去。

家事

捕捉螞蟻方法：準備直徑半寸，長約一尺的竹筒，一端有節的。然後將花生豆類等有香氣的食物放入其中，放在平時螞蟻最多的地方，可捕捉不少。




朱仙和

機，設備費較高。

改良脫水法 葡萄洗淨後，用鹼性藥品或鹽水煮沸法等中和酸性。當果實撈起，晒乾水分後，再用硫磺燻蒸或亞硫酸處理，然後以人工脫水法或蒸汽或電熱脫水法乾燥。

硫磺用量：每一百公斤葡萄，約用硫磺粉二五〇——三〇〇公分，燻三十分鐘。但用量與時間可視燻蒸室大小酌量增減。硫磺燻過的葡萄

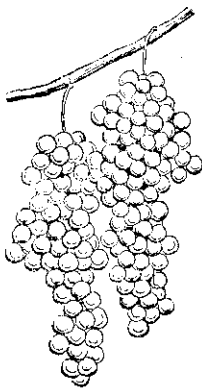

乾，色澤和品質都好，且耐藏，貯長期貯質不易改變。