


引擎：使用後必須檢查各部分螺絲是否鬆落，將油箱及油杯的混合汽油倒出，火星塞卸下並清除積炭，然後擦洗清潔引擎機體，放置乾燥地方。空氣濾清器經常保持清潔，每年更換一至二次，活塞每兩年換一次，火星塞要經常預備兩枚。

馬達：馬達裝有一對電刷，每工作一〇〇小時或發現已剩下三分之一的長度，須更換。切勿用油質或液體清洗馬達，通常以空氣壓縮機或打氣機


保養

端接在採茶機手柄下的小馬達（注意正負極位置不要插錯）。

(4)採茶時，電瓶放置不影響工作的位置，然後提起採茶機，扭開速度調整器至採茶指示位置，即可開始採茶。

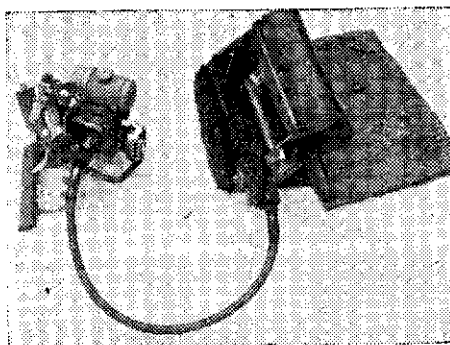

引擎往復式採茶機

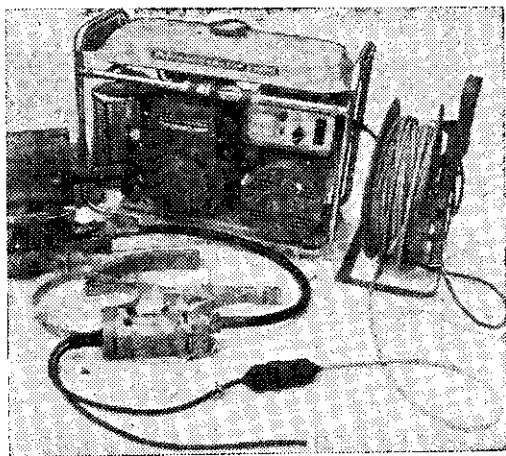

電動往復式採茶機

具吹除污塵，再以麻布擦乾淨。

電瓶：使用後電瓶要再充電，並用肥皂粉加水清洗外殼，擦乾後放置乾燥地方。長期不使用的電瓶，也須每個月充電一次。

充電方法：事先將兩個電瓶連接好，把電瓶蓋子卸下，充電機一端插頭插在家庭用電一〇伏特插座，另一端插於電瓶本身，充電時間須一四小時，充電中如發現電瓶外殼發熱（超過攝氏四五度），須暫停一陣子再繼續充電。


採茶機：使用完畢後，須立即將採茶刀片清洗乾淨，塗上機油滑潤並檢查各零件或螺絲鬆緊程度。

傳動索：每次使用後，將傳動索卸下，檢查傳動索是否有適量的黃油，足供傳動索轉動滑潤。

如發現滑潤油太髒或變質，應立即更換。勿使沙土或髒物進入傳動套內。


日本克勞士牌高性能引擎刈草機

輕便！ 省錢！ 省油！ 防震！

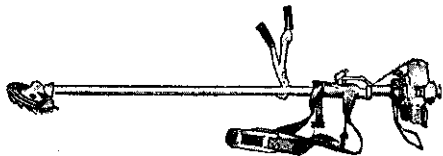


男女婦孺均能容易操作，工作效率甚高。

請注意！舊型剪定鋏刀刃銜夾銅線者均為假製品（台灣製）



日本岡恒牌高級園藝工具
鋼質最優秀！設計最實用！
其他：大鋏、枇杷鋏、高枝切鋏、刈込鋏、根接鋏

日本東海牌高壓動力噴霧灌水兩用機

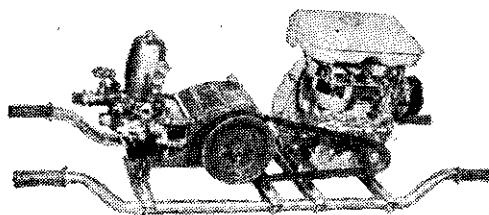

幫浦效率最高！構造堅固實用！

用途：山區果樹園、水田、農場、菜園、雞舍、環境衛生消毒

*台中縣東勢鎮柑桔園、葡萄園使用本牌者佔百分之九十


種類多：TM2・TM3・AP25・AP45・TM45

（原動機有引擎或馬達，任君選擇）

◎說明書備索◎


手提式動力噴霧機

性能優越！



CAK-E

日本麻場産業K.K.出品，高級噴霧機用各種零件及噴頭，噴粒精細，擴散，省藥，工作快速。



◀原裝進口・歡迎選購▶

台灣總代理：**新高貿易股份有限公司**
台北市峨嵋街68號 電話：334190・336478 郵撥台北市15195號