


曳引機保養要領

陳富雄

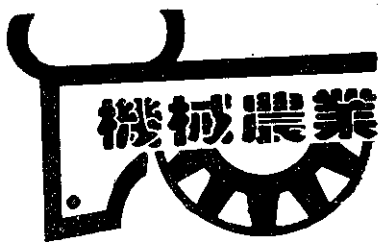

• 液壓系統油面檢查 •

置曳引機於平路上，先運轉引擎2~3分鐘，使油路充滿液壓油。引擎保持慢惰速運轉，放下舉高臂，置變速檔桿於中立位（空檔）及離合器在嚙合位置（腳離開離合器踏板），取下油尺，拭去油尺上的油，再插入至量油尺蓋坐於插座上為止（不必旋入）。

如油面低於量油尺刻度「低位」以下，自加油蓋添加該廠牌指定及原使用的液壓油，否則易造成油質變化，液壓系統失靈。加油時要用很細密的濾網過濾。

第1次運轉50小時後，更換變速器之機油濾清器心子。

第1次運轉500小時後，更換

液壓油濾清器心子，此後二者每運轉500小時更換心子1次。

油面應保持量油尺「高位」與「低位」之間。也有在變速器側邊設有油面塞，打開油面塞，若沒有機油流出，即表示機油不足，應立刻補充。

• 電瓶保養 •

每運轉50小時，清掃電瓶及檢查電水液面，必要時補充蒸餾水至加水口底部，即電水應超出極板約10~15mm。

檢查電瓶電線接頭有無腐蝕，清除後塗以黃油。

電瓶的接頭連接時，要先接正極，後接負極（接地極）。

• 檢查輪胎氣壓 •

檢查輪胎氣壓是否符合原廠規定及有無損傷，如輪胎踏面或二側的割痕或裂痕深及編織部分，要用橡皮粘着劑修補，以免水分及灰塵腐蝕編織部分，如果裂痕長度超過2英寸，應送輪胎廠修護。

注意下列各項，以增加輪胎使用壽命：

①不得長時間暴露於柴油或黃油等脂油類、化學品及陽光下。

②避免在有岩石或樹根等障礙物的路上行駛。

③田間噴霧或灑粉後，要用清水徹底洗淨輪胎。



郵政劃撥第一五五三九帳號中視週刊
洽購電話：七五二二四七轉二八七
全省各地書報攤均售

<h3>奇妙的星星</h3> <p>馮鵬年／編著 實售75元 全書200餘頁，32開本 今天，天文知識已是必備的知識，「奇妙的星星」揭開了星空的奧秘，知識與趣味並重，是作者繼「神秘的地球」後又一力作。請看： • 我國古代的星座表 • 真有火星人嗎？ • 人類能移民到金星嗎</p>	<h3>神秘的地球</h3> <p>馮鵬年／編著 實售65元 全書近200頁，32開本 盡管人類科技發展已經到了相當的程度，但是地球上仍然存在著許多不可思議的事物，您一定想進一步了解： • 失蹤的瑪雅文明真象 • 兩千多年前的太空船 • 木乃伊是怎麼來的？ • 達摩是外星人嗎？</p>	<h3>關心您的孩子</h3> <p>何立武編著 實售215元 全書300餘頁，24開本精裝 如果，現在有人告訴您：龍生龍，鳳生鳳，老鼠的兒子會打洞。您千萬不要相信！ 根據現代科學的驗證，說明人類的後代是可以由後天的培養加以塑造的。這本書，告訴您如何善盡父母的責任。</p>	<h3>關心您的身體</h3> <p>何立武編著 實售215元 全書300餘頁，24開本精裝 您一定知道：健康的身體是一切事業的基礎。但是，您對自己的身體究竟認識多少？對您的健康到底注意了那些？您，不要再粗心大意了！趕快來看這本書，使您全家的生活更幸福。</p>
<h3>媽媽的女兒</h3> <p>中視周刊社／主編 實售165元 全書500餘頁，32開本 少女有煩惱，媽媽要操心。「媽媽的女兒」是兩代之間的橋樑。這本書以一個少女的故事，用小說的筆法，描寫一位成長的少女所面臨的種種煩惱，並提出解決的方法。很多的心理學家、教育學家、社會學家共同參與完成此書</p>	<h3>婦女手冊</h3> <p>中視周刊社／主編 實售215元(精裝) 185元(平裝) 全書500餘頁，32開本 每一個人都有生活上小困難與大困擾，「婦女手冊」是針對您生活上的需要，為您解答難題而編著的。只要您想得到的問題，它都包容進去。如：美容與化粧，衛生與疾病，幼兒保健，生活小常識，實用家常食譜……。</p>	<h3>女性必讀</h3> <p>中視周刊社／主編 實售165元(精裝) 120元(平裝) 全書近600頁，32開本 「女性必讀」是「婦女手冊」的續集，是家庭的百科全書，幸福生活的導航，更可以幫您發展艱易的家庭副業。請看：家庭與設計，編織與鉤針，生活與禮儀，應酬與書信，子女與養育，食物與營養……。</p>	<h3>果菜美容</h3> <p>艾倫／編著 實售185元 全書300餘頁，32開本 從各種食物的成分與功能，深入淺出地分析食物與健康、美容的關係。如： • 有益美容的果菜汁 • 美化頭髮的果菜汁 • 健美身材的果菜汁 • 增強體力的果菜汁 • 有益牙齒的果菜汁</p>

• 曲軸箱機油更換 •

更換時間隨着廠商說明書的規定，一般大型引擎較長，而小型引擎短，如20馬力引擎約在75工作小時後更換，而70馬力以上的引擎約在150工作小時以上才更換。

趁工作完畢，機油尚熱時排出曲軸箱廢機油，否則污物及金屬碎屑不易放出，會加速引擎的磨損。然後注入原廠規定的機油。量油尺完全插入時，油面應在量油尺刻度“高位”。

發動引擎，運轉數分鐘後檢查機油濾清器蓋及排油塞有無洩漏。

第1次更換時間較短，因各部件在磨順 (Smooth) 中多產生大量金屬碎屑，必須早日排出，以免影響引擎性能。

(以下為每運轉 200小時保養項目)

• 更換濾清器心子 •

反時針轉動濾清器或固定螺栓放鬆，就可取下濾清器心子。要安裝新心子時，要確認襯墊密坐於心子的槽內，並在襯墊上塗油，然後裝上，順時針旋緊至剛與座接觸，再旋緊 1/2 轉即可，或上緊固定螺栓。

曲軸箱補油後，起動引擎，確認濾清器底部周圍無洩漏。

• 離合器推壓軸承注油 •

取下防塵蓋，在釋放軸承套的黃油嘴上，應用黃油槍注油。注意去除多餘的和殘舊的黃油，以免沾上離合器板而失去離合器的作用。

• 檢查發電機風扇皮帶張度 •

以大姆指壓下皮帶，其張度應符合廠商規定值，一般約在10~15 mm以內。若超過此限度時，則放鬆固定螺絲，將發電機向外板移，使皮帶到規定的張度，然後旋緊固定螺絲。


風扇皮帶太鬆，則充電量不足，風扇轉速不夠，散熱不良。風扇皮帶太緊，則皮帶壽命短，皮帶輪軸承的壽命亦縮短。

• 清除空氣濾清器 •

排油、清掃及加油至油盤油面刻度線為止。

• 三點連結裝置加油 •

在舉高桿上的黃油嘴，添注規定的新油脂，並將多餘的與殘舊的油脂拭去。

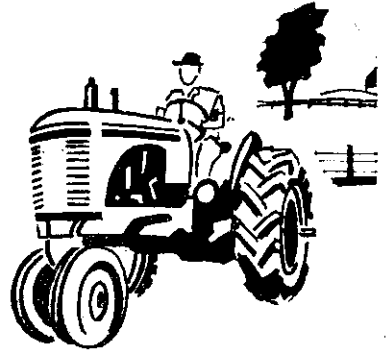

男子中年以上，常有攝護腺腫大的情形。夜晚小便1~2次就是紅燈信號。本書原著者提供調節營養，早期預防之道，可供醫師及一般人士參考。

請看——

南瓜子與攝護腺

J. I. Rodale原著 梁 鶯 編譯


本社與美國Rodale Press, Inc. 合約取得中文版之譯著及發行權。

定價120元

(郵購另加掛號郵資9元)


豐年社

台北市溫州街14號
郵政劃撥 5930 號

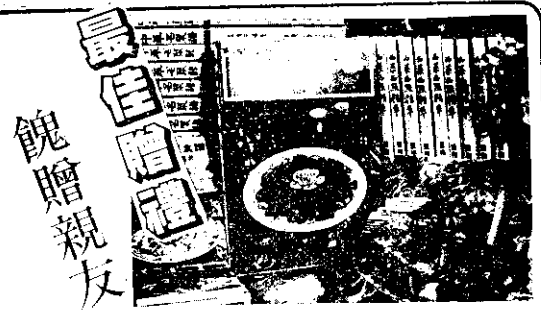

今天節目食的學問主持人：
藍梅筠老師精心鉅著兩本食譜——

中華名菜譜
西菜西點精華



是餽送親友最實用的禮物，特價優待讀者，中華名菜譜特價 300 元，並贈送價值40元的便當快餐食譜一本，西菜西點精華特價 360 元
中華出版社 郵撥帳號18080號