

使用瓦斯器具

/陳立梅

要特別注意安全!

現在一般家庭都有瓦斯器具，却不見得都能正確地使用，實在是非常危險的事。以下提供一些正確使用法供大家參考：

- 瓦斯熱水器或爐具最好能和起居室、餐廳分開，不得已放在一起時，應保持室內空氣流通，如裝設換氣扇等。

- 瓦斯器具應安裝於不燃物之上，周圍並嚴禁堆放易燃物，應保持清潔，行走方便。熱水器下方勿堆放衣物、瓦斯桶、廢物等雜物。瓦斯爐下方或四周不可鋪設紙張或易燃物品。

- 放置瓦斯爐、熱水器、或瓦斯桶四周的紗窗、牆壁上的油污，應勤加清洗，以免易燃引燃。

- 瓦斯鋼瓶不可橫放使用，或將鋼瓶置於熱水盆中使用，以免引起爆炸。擺放位置應遠離火源2公



整潔的廚房

尺以上，鋼瓶開關上勿堆放雜物。

- 瓦斯器具使用後，一定要先關掉總開關，再關掉副開關。臨睡前、出門前、使用後一定要檢查各開關是否確實關好。

- 瓦斯器具使用中，切不可緊

閉門窗，以免中毒都不知道。如果一定須關閉門窗，最好要家人隨時留心，如洗澡洗太久時，家人應在浴室外招呼一聲。

- 不論是天然瓦斯或桶裝瓦斯，只要聞到異味，第一步先關閉總



請認明

三要素
最均勻
有機質肥料

含有成分：

氮 4.5-5.5%

磷 2.5-3.0%

鉀 1.5-2.0%

有機物 87%

純正

脫棉壓榨

棉子粕

頂新製油實業股份有限公司

榮譽出品

彰化縣永靖鄉永靖街60號

(048) 22 11 66 (代表)

台北電話 (02) 561 3909-5813907

改良土壤 肥効長久

適應作物：

蘋果、梨、葡萄、柑桔、
菸草、茶葉、枇杷、蘆筍、
番石榴、蓮霧、木瓜、草莓、
甘蔗、番茄、蔬菜、豆類、
花卉、盆栽。

開關，打開門窗，再檢查。若自己無法檢查得出，則應立即通知服務站或瓦斯行前來處理，千萬不可貿然點火。

• 使用瓦斯器具前，應先聞一聞，有無「漏氣」？不要一下子就點火。點火不良的瓦斯器具，再點火時瓦斯已外洩。所以每次點火後，應停頓片刻再點。點火不良者，應儘快請人檢修。

• 瓦斯爐點火後，若火焰呈紅黃色，並有冒黑煙、槽底變黑等現象，就表示空氣調節不良，氧氣不足，以致燃燒不完全。應立即調整空氣調節閥，使烈焰變藍色，或暫停使用，儘快請人檢修。使用熱水器，由觀火窗發現火焰呈紅黃色，應立即暫停使用，以免產生一氧化碳。

• 全自動瓦斯熱水器，當熱水水龍頭已打開1分半鐘，仍然沒有熱水流出的話，就應立即將熱水水龍頭關閉，儘快請人檢修。

• 輸氣橡皮管使用久了容易有硬化、變質、龜裂、觸油軟化、或被異物刮傷、扭折等現象，所以務必定期檢查，隨時更新。

• 隨時留意管瓦斯線意的安全，尤其是位於密閉的通道，最易遭


老鼠、蟑螂等咬壞，檢查瓦斯管線有無漏氣外洩，除了靠嗅覺外，最簡易的方法就是用洗衣粉泡水，塗抹於可疑處，若有外洩，會冒出泡沫。絕對不可用火測試，以免立即引爆炸。

• 一旦發現瓦斯外洩時，不要慌，不能點火，也不能搬動瓦斯鋼瓶、移動管線，或打開電器用品，應立即打開門窗，使空氣流通，若是管線漏氣，可立即以塑膠袋先行封住綁緊，並即請人檢修。若是瓦斯開關漏氣，應立即請家人遠離，設法將開關處包裏密封，如以大塑膠袋套住。或不去動它，即刻請人檢修。並須注意不可在室內或附近吸煙、點火。人應遠離，並儘量關閉所有電器用品。

• 瓦斯爐的通火孔，最好每月清掃1次，並將通火孔逐一探通，以免阻塞，造成瓦斯燃燒不完全，冒黑煙、既浪費瓦斯又危險。

• 一般情形下，瓦斯爐的使用壽命約5年，瓦斯鋼瓶開關三年也應換新，超過使用年限，勉強使用是很危險的。

• 平常使用瓦斯爐時，使用人勿遠離，即使是開個門、接個電話也應關掉總開關，尤其是家裏有小

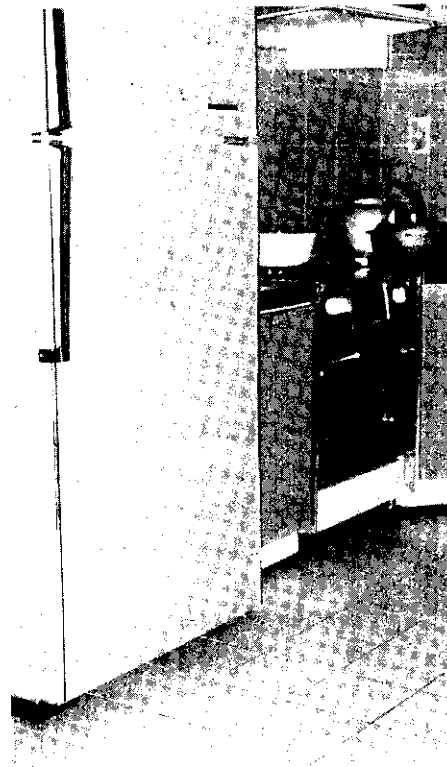


注意廚房瓦斯安全

孩時。使用瓦斯熱水器，須注意出水狀況是否正常。

• 全家人外出或僅留小孩看家時，應將總開關閉，或加裝管制器，使小孩無法開啓。尤其應在平時多提醒小孩瓦斯的危險性及正確使用法。

超級8槽式—^{稻谷 玉米 高粱}乾燥機

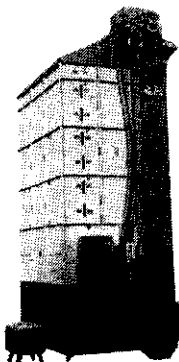

EC-505B

八槽式6大特點：


1. 高速率乾燥
2. 特殊構造耐久性
3. 自動清除、零殘留
4. 昇降機可前後對調
5. 排風方向，任您選擇
6. 安全控制構造

一次 稻谷1500~7000台斤
玉米2000~8500台斤
耗油量：1~6公升/時
(煤油或高級柴油)

綜合性貨櫃式乾燥機

玉米、稻谷、小麥、花生

ST-500B型




ST-500B 一次1000~5000公斤
每小時乾燥率：0.3~0.9
耗油量：2~5公升/時
(高級柴油或煤油)

順光一心子

菸葉、稻殼乾燥機

BL96B



BL-96B 一次5000公斤
乾燥有效面積：六坪
吊於層數：二層

※經測定合格甲等廠商

順光股份有限公司

台北縣土城鄉中央路二段81號
TEL:(02)2606111~6(六線)