

濕地，噴水池旁，面向西北避免太陽直射。

溫度：本省雖全年均可栽培，但該菌在攝氏十二度—二十八度發育最好，子實體發生最適溫度十六度—二十六度。

光線：栽培場內，應有散射光線透入，微弱直射光線，決對不能有強烈日光照射，會影響濕度溫度，使環境改變，而妨礙白木耳之發生生長。鬱閉度以○、五—○、六為宜。

在濕度及溫度高時，如果空氣中二氧化碳多，極易發生雜菌，故需要新鮮空氣，才能抑制雜菌之猖獗，亦不可過分通氣，使場內乾燥。

接種·用具

將原木截成四—六尺之段木，使用打孔器，孔深六—七分，口徑在一·五寸者孔距一五公分，口徑二·五寸者，孔距一三公分，口徑三·五寸孔距一〇公分，口徑四寸第一孔在切口下八公分。

接種是將白木耳菌種培養在鋸屑上，填入孔內八分滿，然後用打蓋器取得之樹皮蓋在孔口，或用膠紙貼其孔口亦可。

或使用孢子液栽培法，將成熟膠膜之白木耳，放入研鉢或研鉢內，約加入一升水而研碎，注於刀之切口或孔內，仍用樹皮蓋緊其孔口即成。

用具：(1)五分口徑打孔器，以備下種之用，可分兩種：手動式鑽孔器、電動式鑽孔器。

管理採收

(2)五分口徑打蓋器，製造樹皮蓋，蓋在接種口上，以防雜菌侵入。白木耳菌種接種後，二個月就開始發生，但大量發生必須接種後四—六個月。每逢下雨即需檢查發生情形，因降雨天雖發生較多，如果連續降雨，白木耳亦會腐爛，故必須時常檢查，以免影響白木耳之品質。

識別白木耳之成熟期，較其他菇類為難，最初白木耳，為白色寒天質小塊，後漸次膨大，同時纖維漸漸增多，其子實體乃呈緊張之形狀，為白色透明，用手指壓之有乳白色糊狀之漿液，即可採收。

採收時，應將黃褐色之菌柄留於段木上，仍可繼續迅速生長白木耳，如果將菌柄採收下來，因與白木耳顏色不同，影響白木耳之品質及價格。

加工處理


為了儲藏及運輸，白木耳必須加工處理，普通加工處理為日光乾燥及火力乾燥兩種。藉日光或火力，使白木耳水分消失甚鉅，若能穿在綫線上，掛在日光中乾燥或利用清潔乾燥箱，箱內盤上覆以白棉布。勿使白木耳貼於器皿上，影響其品質。

▽白木耳普通收穫是段木(樹木)一一·五成，乾製白木耳約為鮮白木耳之一成，但收量多寡與選用樹木、木耳種以及管理等有直接關係。

▽白木耳市場價格並不固定，隨到貨多少而定，普通白木耳臺北市價格約每臺兩新臺幣二十五元左右。

日本政府 JIS 檢定合格 東海牌動力噴霧、灌水兩用機

- ①附三菱牌單相馬達一馬力及附屬品。
 - ②或附飛鳥牌4.5馬力汽油引擎及附屬品。
- 飛鳥牌引擎有回轉減速裝置，耐用無比。
- 重量：17kg 送水量：噴霧每分29公升 灌水每分53公升
- 優點：①24小時繼續使用不損機件。
- ②抽水可送達200公尺高處傾斜度90°仍可到達。
- ③用途：水田、果樹、平地、山坡地均合用。
- ④本機有噴霧口二處，十甲地以2~3天可噴完。
- ※臺中縣東勢鎮一帶柑桔園使用本牌者佔百分之九十。
- (另有TM-5R噴霧專用，TM-45R噴霧灌水大型共同防治用，請洽購)

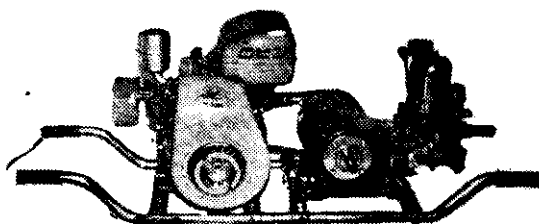

TM-15R 噴霧灌水兩用 幫浦效率最高

性能第一·保證豐收

日本原裝

東海牌動力噴粉、噴霧兼用機

(ミストダスター108型)

- 特點：獨創兩次攪拌空氣加壓方式之強力噴霧構造，優於任何類似機器之性能。
- 優點：①裝配高壓幫浦，噴霧高度達20餘尺，對於香蕉果樹頂端之噴霧毫無問題。
- ②輕便(9.5kg)；可噴粉、噴粒、噴霧、噴火。
- ③混合、噴撒微粒均極均勻，噴粉能力特別優秀。
- ④水田、果樹園、蔬菜園、山坡丘陵皆可運用自如。
- ⑤省油、實用、價格特廉。



(歡迎賜顧說明書備索)

每部附有30公尺噴粉帶一條

總經理：新高貿易股份有限公司
臺北市峨眉街68號 電話：334190