

止漏水。

(4) 以清水試新購或久置的噴霧器，驗看其噴霧情形。

(5) 檢查球伐部分，視其有無故障。

(6) 如有前次使用的遺留藥液，須先洗滌清潔。

(7) 加藥液時，須先檢查濾網是否良好。

(8) 全自動噴霧器使用時，藥液僅能加至藥箱七分滿處。

(一) 使用中注意事項

(1) 把手上下運動，須保持垂直，使行程一定，速度相同。

(2) 開始時，須使噴霧壓力達到須要高度。

(3) 霧點愈細則噴酒愈均勻，噴酒時須站上風，以免傷害人體。

(二) 使用後注意事項


(1) 用清水運轉，以洗清噴霧器內部。

(2) 不可曲摺橡皮管，不可長期日晒或重壓，不可與機油、汽油等物接觸。

(3) 將噴霧器倒掛或斜放，使球伐與伐座不致膠着。

(4) 如長期放置，須拆開洗淨

圖三：背囊式

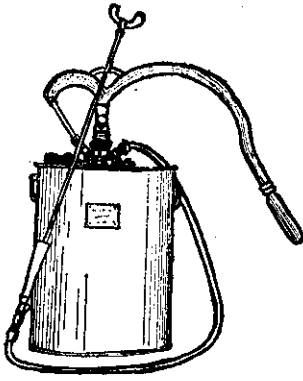

擦乾，並將全部金屬面塗油後放於乾燥地點。

故障修理

(一) 邦浦漏水：可能由於活塞頭螺帽不緊，或墊圈破損。


(二) 壓力不上升：原因是活塞上的皮碗或墊圈磨損漏液，伐與伐座間漏液，橡皮管破損漏液，或濾網堵塞。

(三) 打氣桿移動吃力：原因是墊圈太緊或吸入伐與吐出伐膠着。


(四) 加壓後，氣桿自動上升：吐出伐與伐座不密合。

(五) 霧粒粗，不均勻：原因是壓力不足或排出管系統堵塞，或接頭不緊，或噴頭故障。

圖四：圓筒式

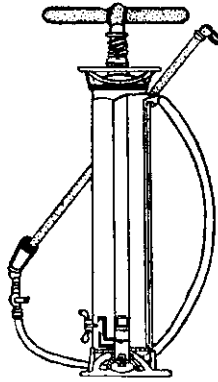

圖五：高壓槓桿式

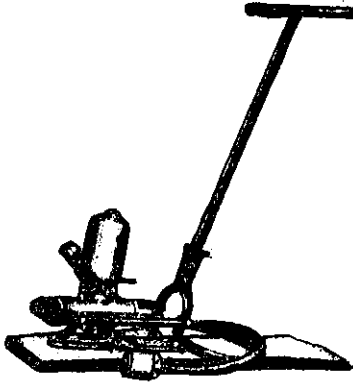

日本原裝進口

富士牌動力噴霧機

噴霧、噴粉、噴粒、噴火、噴水、綜合機。

37c.c.


輕巧：8.9kg

省油：1公升汽油
30桶藥水。

力強：3.5馬力

附贈：

- ①30公尺噴粉管及卷取器
- ②施肥散粒機
- ③水、粉桶各一個分開

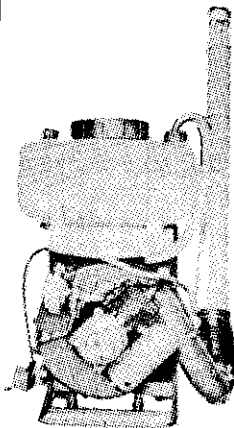

富士牌草刈機

用途：

割稻、割麥、割草、鋸木、中耕等

特點：

- ①本機構造堅實，重量輕，操作容易，長時間工作不疲勞。
- ②換裝各種作業設備，即能使用上述中耕除草等各種工作。
- ③本機構造簡單，換裝容易。
- ④引擎堅固，馬力大，可長時間使用。



* 徵求全省各地經銷商 * ———— 《說明書備索》 ————

台灣總代理：文裕貿易有限公司 台北市八德路二段237號
電話：772078