

農機修護工具

鯉魚鉗 · 尖嘴鉗

黃陽仁

鉗子類是用來將金屬、加工物體或機械零件，作夾持、拉引、彎曲、剪切等用途的手工具。利用槓桿原理製成的，稱為手鉗類；利用螺旋原理製成的，稱為夾鉗類。

鯉魚鉗

鯉魚鉗又名魚口鉗，為一般最常用的鉗子。它的鉗口有齒緣，可增加夾持力。

又依夾持物的大小，可將支點移至第二段孔穴，作便於握持的構造。鯉魚鉗依鉗口形狀，有平口及彎口二種（圖一），後者的鉗口厚度稍薄，與柄向作三〇度斜出，便於在狹窄的空間作業。

鯉魚鉗在使用中，可調整支點孔穴，使鉗口與被夾物全面接觸，也就是上下鉗頭要作平行狀夾持，但不可代替扳手來使用。


靠近支點內緣開口，可剪切二〇號以下的細鉛絲。平時應注意保持支點部分的螺帽要與螺軸緊密，不可鬆弛。

在農機修護工作上，常使用六英寸平口鯉魚鉗。


尖嘴鉗

鉗口細長，便於夾持細小的零件。依鉗口單側斷面形狀的不同，有平口、圓口及半圓口三種，通常使用半圓口尖嘴鉗。

尖嘴鉗的內額有叉口，只以剪切軟質金屬線。把柄套包有絕緣用橡皮，為電工用尖嘴鉗。為便於剝開皮緣，鉗口有圓孔叉口，不損傷銅線，作業迅速（圖二）。廣用於電話機、收音機及電視機的裝配及修護。

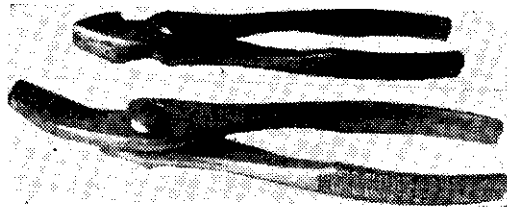

（圖一） 上：平口鯉魚鉗 下：彎口鯉魚鉗

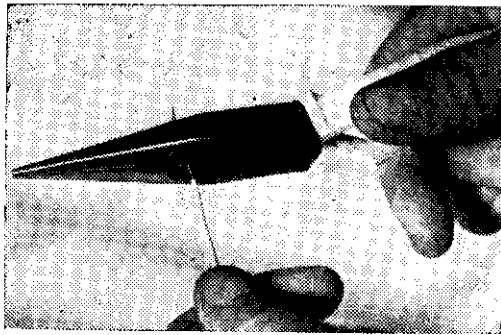

（圖二） 電工用尖嘴鉗皮線剝開法

進口商：義聯貿易股份有限公司

好消息

新發售

請用本年度最新日本進口
防治 水稻、飛蟲、黑尾浮塵子

（現貨供應）

ティエムサイド

（Tiemcide）

50 W.P.

製造元 日本 室町化成株式会社 出品

總經理：新裕興農化工廠股份有限公司

台北市迪化街1段221號 電話 541937 541859