

現今的迴轉犁，在田間操作情形。

(3)後蓋板掀上。

欲得較細碎土時：

- (1)變換齒輪箱內左右齒輪，使刀速較快。
- (2)使曳引機車速較慢。
- (3)放下後蓋板。
- (4)增加碎土次數。

3.作業中，在舉升迴轉犁之前，要先切斷PTO軸的動力，然後再舉升迴轉犁。在操作開始（包含在頭地轉彎後）應先將迴轉犁放下至刀片剛好觸及地面時，開動PTO軸的動力。不能在迴轉犁放到底後才開動PTO軸動力，因負荷過重會引起顛動。

4.作業前及作業中時，注意刀片是否鬆動，否則會損壞刀盤的螺絲孔，因此要隨時檢查鎖緊，所需扭力約100磅/呎。

5.作業中如果迴轉犁有前伏後仰現象，則調整上方連桿。如果左右不平，則調整右邊舉高拉桿使保持水平，如此工作品質才會良好。



大順牌中耕管理作業機



TS-651-K型
強力7馬力汽油引擎


TS-651-D型
6馬力柴油引擎

優點：

- 前進四速，後退二速操作容易。
- 速度快、工作效率提高3倍。
- 不會殘耕。
- 手把可高低調整並可旋轉180度5段。
- 可加裝防草裝置及蓋土板。
- 耕耘細細四段可調整。
- 可加裝施肥裝置及特殊作業機具。

用途：

- 除草、中耕、開溝、培土施肥作業。
- 菜園、茶園、果園、花園、甘蔗園、煙園、豆園、特殊作物皆適用。

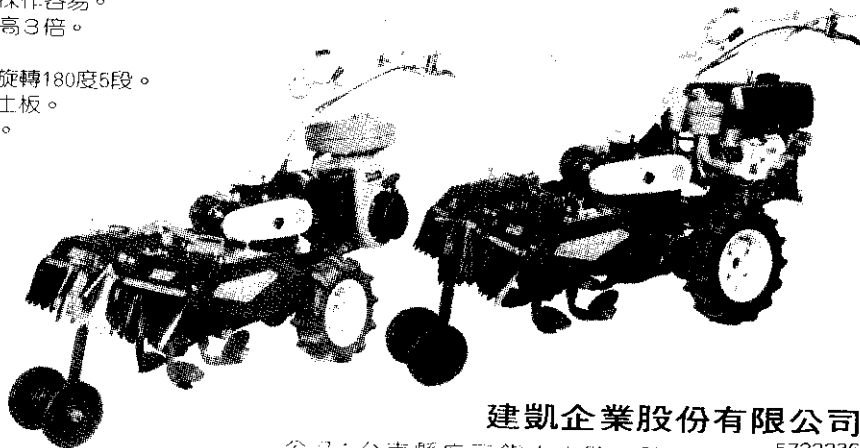

建凱企業股份有限公司

公司：台南縣麻豆鎮中山路44號 5722236
工廠：台南縣麻豆鎮興國路61~1號 TEL: (06) 5726366
5722738