

①土壤包可用不織布縫成適當大小之長形包，內含種子、蛭石、眞珠石、化學肥料及有機質肥料。

②土壤袋利用遮光率70%的PE 塑膠網縫製而成，大小爲60cm×40cm。

③土壤袋內的客土基材，以土壤：堆肥：化學肥料1m³：50kg：5kg 比例的充分攪拌後，裝入袋內封口。

④坡面上之土壤袋以鐵絲固定之。

⑤植生袋上可另行扦插植生材料。

(2)栽植法：用於土質緩坡、播種失敗、無種子或欲早期達複層植被之坡面。

a. 草苗栽植：(圖5)

施工法一：①整平坡面。

②沿等高線30cm 挖深、寬各約10~15cm 之植溝。

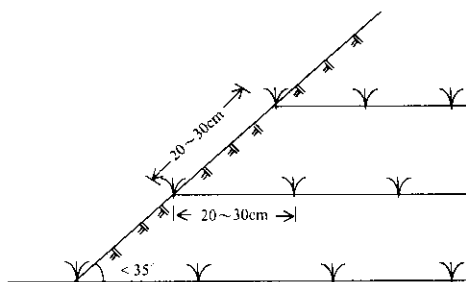


圖5 草苗栽植法(三角栽植)




圖6 小樹苗栽植

高昇全自動齒合式單軌搬運車

山坡地的福音



公司(02)-29952602

特點：

- 適合果園、茶園、菜園、農漁畜牧、農場內之搬運，可減少農地開路損失，並可兼作水土保持。
- 機動性強，不受地形、地物限制。
- 拖台載重400公斤，鐵軌可用15年以上。
- 安全性高、全自動剎車系統，操作簡單，任何人皆會使用。
- 減少人力、時間、提高工作效率(可抵10個工人)，提高農產品的品質。
- 保養簡單，不受天候因素影響均可操作使用。
- 服務第一、品質保證。



高昇企業社

台北縣三重市中山路236號3樓
電話：02-29952602 行動電話
傳真：02-29999043 0933048566

精美型錄備索 敬請來電

台中聯絡處：
台中縣梨山鄉中正路115號之1
電話：04-598-9908 • 598-9918

誠徵全省各地經銷商