
歷史悠久 堅固耐用
日本宿谷牌 動力噴霧機


◎最新銳背負三兼機（DMG-10型）

噴霧，噴粉，噴粒三兼用1.7馬力

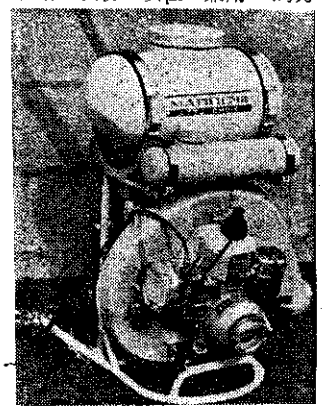


◎徵求動力噴霧機各縣經銷處

使用ゼツトホース噴粉狀形




零件齊備堅固耐用




◎最優秀三連動力噴霧機（高壓）果樹、水稻，噴霧及灌水用。


SN-15 型（引擎另裝配）



S-3E 型 1.4 P. S



SN-15E 型 4.0 P. S



◎特點

DMG-10型：噴霧、噴粉、噴粒三兼用。噴粉使用ゼツトホース每分地二分鐘。噴霧有六個噴口可換。
SN-15 型：性能優秀，輕量只有13kg，引擎可任意另裝配，價格低廉。
S-3E 型：使用特殊不銹鋼，耐磨損，不容易故障。噴農藥灌水兩用。
SN-15E 型：噴農藥時可使用兩個噴口同時噴射。抽水可送到300餘公尺之高處。

種別	噴粉用	噴霧用	噴粒用
型式	DMG—10	DMG—10	DMG—10
寸法長×巾×高	510×580×660m/m	〃	〃
重量	13 kg	〃	〃
回轉數	4500回轉／每分	5000回轉／每分	4500回轉／每分
風速	最大75m／每秒	最大105m／每秒	最大65m／每秒
藥劑タンク容量	10ℓ（粉劑6kg）	10ℓ	10ℓ（粉劑6kg）
藥劑散布量	50g-2kg／每分	最大1.6ℓ／每分	最大1kg／每分
エンジン	空冷2サイクル	最高1.7P. S 燃料タンク容量1ℓ	

型式	S—3E	SN—15E
寸法長×巾×高	300×205×255m/m	340×280×280m/m
揚水量	550—880ℓ／時	930—2160ℓ／時
常用壓力	20kg／cm²	25kg／cm²
最高壓力	35kg／cm²	35kg／cm²
所要馬力	0.6—1.2 P. S	1.2—2P. S
重量	15kg	39kg
プーリー噴霧用	112m/m180m/m	144m/m
の大きさ灌水用		77m/m



キング農藥 最新貢獻

浸展 キングシンテン 浸透性、擴散性、增效劑

浸展說明書函索即奉寄

水稻一點化螟蟲｝用依必安、巴拉松、速滅松……等防治時加用本劑
水稻二化螟蟲｝(1,000～2,000倍) 即發揮强力浸透作用，增加殺蟲效力。

養金絲鳥（カナリヤ）養鷄專家請注意！



羽蟲、吸血蟲（ワクモ）等鳥類尅星（PGP 乳劑）出現了，
請使用人畜無害之純天然除蟲菊乳劑（PGP乳劑）
防治：羽蟲、吸血蟲（ワクモ）…等鳥類害蟲。
消毒：鳥籠、鳥巢、鷄舍等。

日本 株式會社宿谷農機裝作所
日本 キシク除蟲菊工業株式會社

臺灣總代理 英達貿易有限公司
臺北市華陰街39號 電話 46980